

CAMUS UGR19

# CAMUS UGR19 PRISMATIQUE 25W-IP44F-4000K-BLANC

TR02254405B

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight de faible épaisseur avec diffuseur prismatique.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Circulations



## Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0,9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	40
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	68

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3050lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	240
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 220   Max. : 235
Poids (kg)	0.75
Profondeur d'encastrement sous BA13	35
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-25°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------




FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026



## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Diffuseur prismatique
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI</li><li>• PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI</li><li>• BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI</li><li>• BL09302002 - ALIM-CC225/600mA-24W-DALI PUSH</li><li>• BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM</li></ul>

## Courbe photométrique

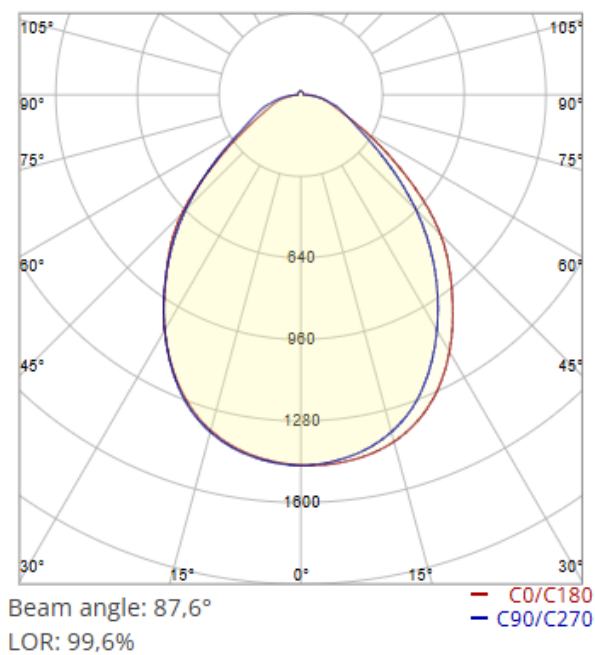

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 12/03/2026