


## 25 MM EVO F 750N / R100

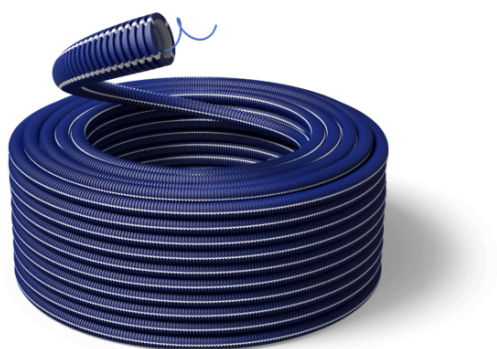

FLEX LUB PLUS EVO est la nouvelle gaine à double peau avec un glissement très élevé : la paroi intérieure en composé polymère réduit la friction par rapport à une gaine standard en polypropylène. Elle est également transversalement élastique et garantie sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment. Facilement reconnaissable avec sa couleur bleue, sa ligne blanche et sa paroi intérieure blanche. Écologique : Halogen Free (sans halogène) selon la norme NF EN 50642. Gaine avec tire-fil.

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Code article:</b>      | ICTAQHFA25F     |
| <b>Classification</b>     | 34223           |
| <b>Couleur gaine</b>      | Bleu - RAL 5017 |
| <b>Diamètre extérieur</b> | 25 mm           |
| <b>Diamètre intérieur</b> | 18,1 mm         |
| <b>Couronne</b>           | 100 m           |
| <b>Palette</b>            | 3600 m          |

### Informations techniques

## Certification environnementale

Déclaration Environnementale de  
Produit



## Applications

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| À l'extérieur                   | No  |
| À l'intérieur                   | Oui |
| Pose en montage apparent        | No  |
| Chape autonivelante et béton    | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo   | Oui |
| Saignée dans le sol             | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile     | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

## Fiche technique gaine

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Matériel                                  | Polypropylène                              |
| Résistance à la compression               | 750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)         |
| Résistance au choc                        | 6J (IK08) - Lourd - (4)                    |
| Température minimale de<br>fonctionnement | -5°C - (2)                                 |
| Température maximale de<br>fonctionnement | +90°C - (2)                                |
| Résistance à la courbure                  | Pliable - Transversalement élastique - (3) |
| Résistance à l'isolement                  | >100MΩ                                     |
| Normes                                    | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262      |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)           | 960°C                                      |
| Certifications                            |                                            |

## Propriétés gaine

|                |             |
|----------------|-------------|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
|----------------|-------------|

---

**Propriétés gaine**

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HF - Halogen Free                                                | EN 50642                 |
| OH - Zero Halogen                                                | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Résistance au feu : non propagateur<br>de la flamme              | EN 61386.1, EN 61386.22  |
| Transversalement élastique<br>(récupère $\geq 90\%$ du diamètre) | EN 61386.1, EN 61386.22  |
| Conforme à la Directive Basse<br>Tension                         | DBT 2014/35/EU           |
| Pré-lubrifiée                                                    | ✓                        |
| Emballée avec une pellicule en<br>polyéthylène recyclable à 100% | ✓                        |

