

EMBOUT MOUSSE BAS FOISSONNEMENT

OPTRAMOUSSE BF 2000

Les têtes TURBOPONS et TURBOMATIC 1500 et 2000, alimentées en prémélange, permettent de produire une mousse bas foisonnement de bonne qualité avec des émulseurs synthétiques. L'utilisation de l'embout OPTRAMOUSSE BF 2000 améliore considérablement la qualité de la mousse produite.

CONSTRUCTION
Aluminium plastifié rouge incendie.

PERFORMANCES

Débits (l/min)	Portées (m)	Foisonnement
2000	~ 40	~ 15

Performances mesurées à 6 bar - Portées efficaces en mètres.

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Dispositif de verrouillage permettant le branchement rapide sur le sélecteur de jets d'une tête



Tamis éclateur

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

TURBOPONS 1500/2000




Voir p.51

TURBOMATIC 1500/2000



Voir p.56

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

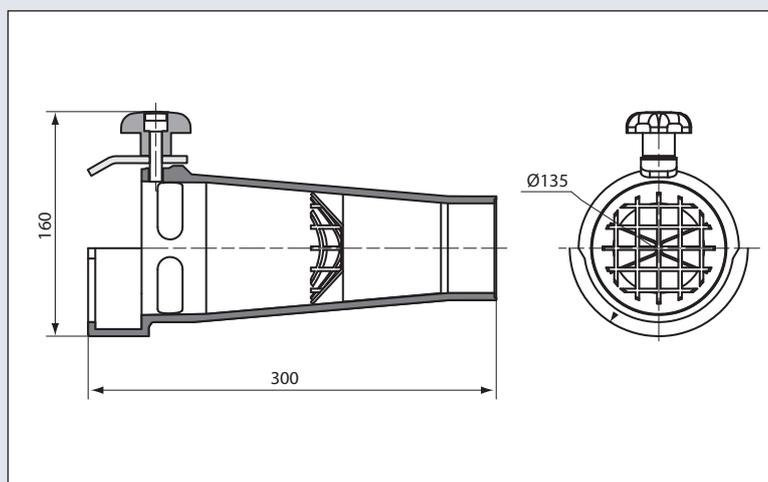

Les  R.PONS

- ☑ Fabrication française, contrôle qualité
- ☑ Résistance à la corrosion
- ☑ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

2000
l/min
6 bar



Modèle

Embout OPTRAMOUSSE BF 2000

Code article

3129.540