



Accessoires

Le seau d'incendie permet de compléter l'équipement d'un RIA, et celui d'une réserve de sable installée dans les parcs de stationnement conformément à leur réglementation (art. 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986).

Le fond du seau est rond et comporte une poignée, il est destiné à être rempli de sable, il ne doit pas pouvoir être posé au sol ni être utilisé pour un autre usage que la protection incendie. Sa capacité est de 10 litres. Il comporte le marquage « INCENDIE » en lettres blanches.

La hache ou la hachette d'incendie permettent de compléter l'équipement d'un RIA.

Construction Tôle d'acier plastifiée rouge incendie. Support mural en acier zingué. Acier forgé, ferrure vissée sur manche en frêne. Support mural en acier zingué.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Codes articles
Seau d'incendie ⁽¹⁾	3981.901
Support de seau ⁽²⁾	3980.905
Hache ⁽³⁾	3980.901
Hachette ⁽⁴⁾	3980.902
Support de hache ou hachette ⁽⁵⁾	3981.905



Housses de protection

Housses destinées à protéger les dévidoirs des agressions atmosphériques.

Construction Tissu polyester rouge incendie avec pictogramme RIA normalisé blanc.

Système de fixation type « Velcro ».

CARACTÉRISTIQUES

DN	Modèle	Ø bobine (mm)	Codes articles
25	RIA EUR9	650	3236.225H
33	RIA EUR9	650	3236.233H
25	RIA / PIA GIROPONS ⁽¹⁾	565	3296.225H
33	RIA / PIA GIROPONS	565	3296.233H
25	RIA / PIA et dévidoir sur chariot	565	3199.932H
33	RIA / PIA et dévidoir sur chariot	565	3199.933H
25	RIA / PIA montés sur potence	565	3199.932HP
33	RIA / PIA montés sur potence	565	3199.933HP




Plaques de signalisation

Plaques comportant les pictogrammes des équipements de lutte contre l'incendie qu'ils signalent. Elles sont conformes à la réglementation du code du travail R. 4227-33 et à la norme NF X 08.003.

Construction PVC fond blanc, pictogrammes et inscriptions rouge incendie.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Dimensions (mm)	Codes articles
RIA ⁽¹⁾	150 x 150	3940.384
RIA mode d'emploi (NF S 62.201 – Règle R5) ⁽²⁾	180 x 140	3940.383
RIA mode d'emploi (photoluminescent)	180 x 140	3940.381
POSTE D'INCENDIE	200 x 100	3940.380

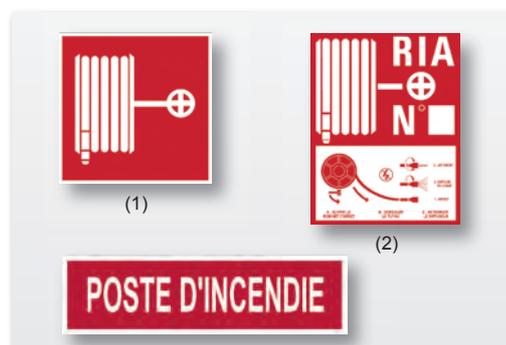

Kits de maintenance des dévidoirs

La maintenance préventive et corrective des RIA / PIA peut être réalisée conformément aux prescriptions de la norme **NF S 62.201** et de la règle **APSAD R5** avec les composants ci-dessous.

Les kits de maintenance comprennent l'ensemble des joints et colliers d'un dévidoir et le joint de l'about fileté recevant le diffuseur. Ils permettent également de réaliser la maintenance des PIA.

CARACTÉRISTIQUES

DN	Modèle	EUR9	EUR5 / EURM	EUR7	GIROPONS / GIROMOUSSE
19	Kit RIA standard	-	4094.119	4095.119	-
25	Kit RIA standard	4096.225	4095.225	4095.225	4098.225
25	Kit RIA inox	-	4095.125I	-	4098.225I
33	Kit RIA/PIA standard	4096.233	4095.233	-	4098.233
33	Kit RIA/PIA inox	-	4095.133I	-	4098.233I
Poignée de rembobinage pour tous modèles de dévidoirs					3194.9P

