


Bouchons cadenassables, sans verrou avec chaînette

Pièces destinées à obturer l'extrémité d'un équipement comportant un trou permettant la pose d'un cadenas ou d'un scellé.
*Modèle en bronze.

DN		ALUMINIUM	ACIER INOX.	LAITON	POLYPROPYLENE
40		-	-	1094.419	1094.219
50		1094.522	1094.822T	-	1094.222
65	⁽¹⁾ Avec carré mâle de 30 X 30	1094.526 ⁽¹⁾	-	1094.426	-
80		1094.529	1094.829T	1094.129*	1094.229
100	⁽¹⁾ Avec carré mâle de 30 X 30	1094.531 ⁽¹⁾	1094.831T	-	1094.231

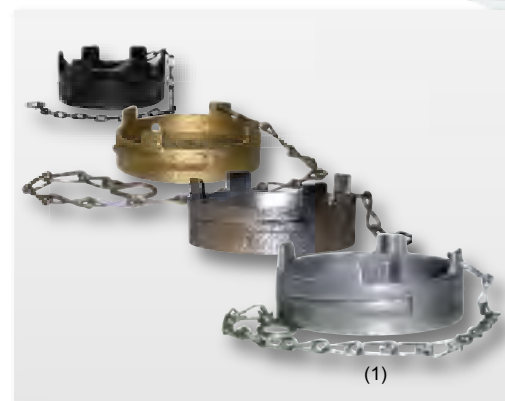

Joint de raccords symétriques Guillemain

Joint d'étanchéité équipant les demi-raccords à verrou et les bouchons.
Conditionnements suivant quantités indiquées à la suite des codes articles.

DN	Dimensions (mm)			NBR	EPDM	FPM	PTFE
	Ø D	E	H	Buna blanc	bleu	Viton marron	Teflon blanc
15	17,0	2,5	3,5	4010.107025 (25 p)	-	4010.507010 (10 p)	4010.707010 (10 p)
20	22,5	2,5	3,5	4010.111B25 (25 p)	-	4010.511010 (10 p)	4010.711010 (10 p)
25	26,7	3,5	4,0	4010.114B25 (25 p)	-	4010.514010 (10 p)	4010.714010 (10 p)
32	31,5	3,X	4,5	4010.115B25 (25 p)	-	4010.515010 (10 p)	4010.715010 (10 p)
40	42,5	4,0	5,0	4010.119B00 (100 p)	4010.419B25 (25 p)	4010.519010 (10 p)	4010.719010 (10 p)
50	53,0	5,0	5,0	4010.122B00 (100 p)	4010.422B25 (25 p)	4010.522010 (10 p)	4010.722010 (10 p)
65	68,0	5,0	6,0	4010.126B00 (100 p)	4010.426B25 (25 p)	4010.526010 (10 p)	4010.726010 (10 p)
80	84,0	5,5	6,0	4010.129B00 (100 p)	4010.429B25 (25 p)	4010.529010 (10 p)	4010.729010 (10 p)
90	93,5	6,0	7,0	4010.130010 (10 p)	-	-	-
100	102,5	7,0	7,0	4010.131B00 (100 p)	4010.431B25 (25 p)	4010.531010 (10 p)	4010.731010 (10 p)
150	156,5	13,0	9,5	4010.134 (unité)	-	-	-

