
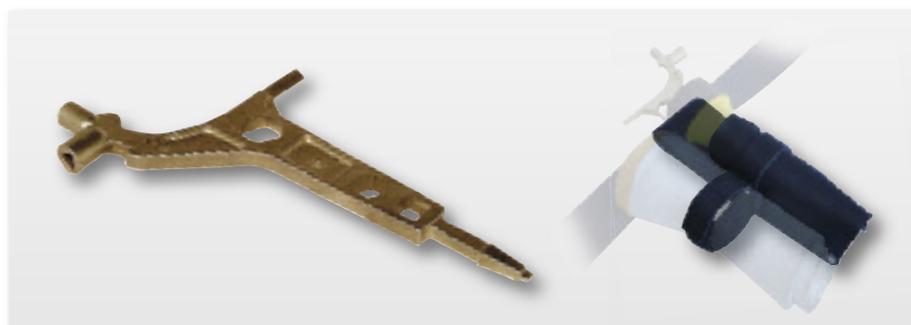


### Clés tricoises

Clés destinées au serrage et au desserrage des verrous des demi-raccords symétriques.

Modèle	Codes articles
Clé simple en acier zingué	
- DN 20 à 65	<b>3920.981</b>
- DN 50 à 100 <sup>(1)</sup>	<b>3920.984</b>
- DN 50 à 100 renforcée <sup>(2)</sup>	<b>3920.985</b>
Clé articulée en acier forgé, chromé	
- N°1 pour DN 15 à 25	<b>3926.980</b>
- N°2 pour DN 32 à 50 <sup>(3)</sup>	<b>3926.981</b>
- N°3 pour DN 65 à 100	<b>3926.984</b>
Clé double en acier zingué pour raccords DN 20 à 150 <sup>(4)</sup>	<b>3928.982</b>
Clé Universelle en acier zingué pour raccords DN 20 à 115 <sup>(5)</sup>	<b>3928.983</b>
Clé simple en alliage cuivreux anti-étincelle pour raccords DN 20 à 65 <sup>(6)</sup>	<b>3929.781</b>
Clé Universelle en alliage cuivreux anti-étincelle pour raccords DN 20 à 115 <sup>(7)</sup>	<b>3928.782</b>
Clé « PETROLIER » en alliage cuivreux anti-étincelle pour raccords DN 20 à 65 <sup>(8)</sup>	<b>3929.784</b>
Clé triple, tous diamètres, en bronze d'aluminium anti-étincelle <sup>(9)</sup>	<b>3930.482</b>
Clé contre-coudée en alliage d'aluminium pour raccords DN 80 <sup>(10)</sup>	<b>3936.529</b>
Mousquetons en acier zingué (par 25 pcs) <sup>(11)</sup>	<b>3927.986025</b>

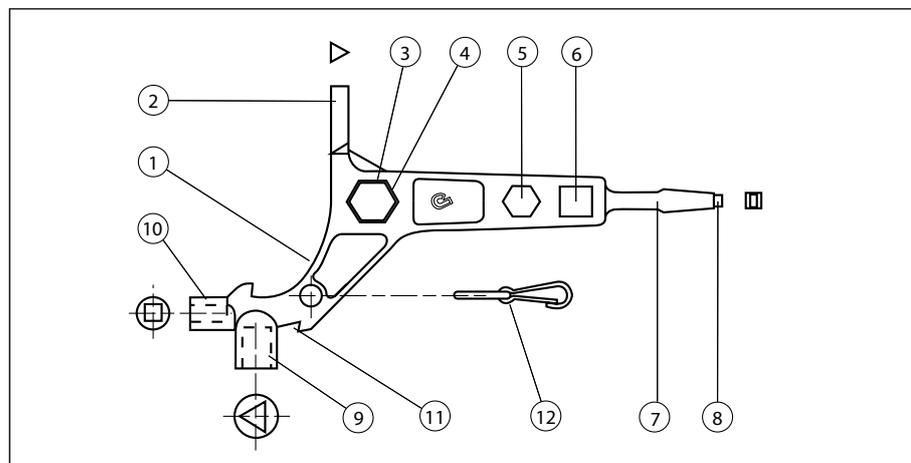

### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Codes articles
Clé <b>POLYPONS II</b>	<b>3923.782</b>
Etui en cuir porte-gants, lampe torche et clé tricoises	<b>3920.001</b>

### POLYPONS II

#### Clé tricoises 11 fonctions

Clé tricoises multifonctions à usage des sapeurs pompiers, servant essentiellement à compléter, s'il y a lieu, le serrage et à effectuer le desserrage des demi-raccords. Elle comporte 11 fonctions réunies en un seul outil.

- 1 - Clé tricoises pour serrage des raccords DN 20 à 100.
- 2 - Triangle mâle de 7 x 7 mm (longueur 22 mm) permettant l'ouverture des fenêtres à bascule.
- 3 - Six pans femelles de 17 mm.
- 4 - Six pans femelles de 19 mm.
- 5 - Six pans femelles de 13 mm.
- 6 - Carré femelle de 12,5 x 12,5 mm pour la manœuvre des prises de colonnes d'incendie et certains modèles de compteurs à gaz.
- 7 - Carré mâle de 8 x 8 mm à 5 x 5 mm (longueur 18 mm) en tronc de pyramide permettant l'ouverture et la fermeture :
  - des regards de service et des gaines dans les immeubles.
  - des portes intérieures sans bec de canne.
  - des dispositifs de protection des poteaux relais dans les ensembles dalles.
- 8 - Tournevis de 5 x 1,5 mm permettant l'ouverture des portes comportant un verrou intérieur.
- 9 - Triangle femelle de 12 x 12 x 12 mm (longueur 17 mm) permettant d'ouvrir les coffrets EDF et GDF, les portes de Métro et les barrières escamotables.
- 10 - Carré femelle de 6,5 x 6,5 mm (longueur 15 mm) permettant la manœuvre des poignées de portes, des poignées de fenêtres et des serrures type « batteuse ».
- 11 - Décapsuleur.
- 12 - Mousqueton (option).

**Construction** Alliage cuivreux anti-étincelle.