

SMU S

Embranchement/culotte simple à 68°



DESCRIPTION

Les embranchements et culottes simples SMU S sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marque NF
 - Marquage CE
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements


- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



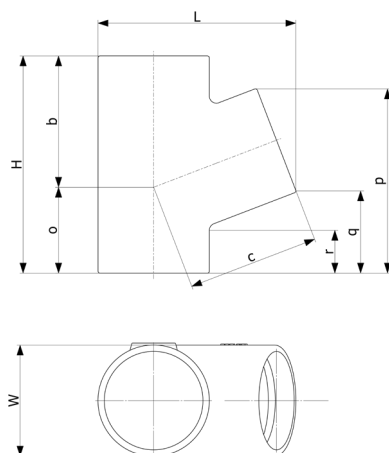

DN	dn	L	H	W	b	o	q	c	p	r	Masse	Référence
50	50	118	145	58	80	55	65	80	117	37	1	156433
75	50	140	155	83	95	60	69	95	122	42	1,4	156488
75	75	158	180	83	110	70	72	110	149	37	2	156542
100	50	168	155	110	100	55	69	110	123	43	2	156616
100	75	186	185	110	115	70	79	125	155	44	2,6	156623
100	100	195	220	110	130	85	87	130	189	50	2,8	156699
125	100	222	225	135	140	85	88	145	190	50	3,9	156773
125	125	235	255	135	155	100	95	155	220	50	4,5	156811
150	100	243	235	160	150	85	92	155	194	55	4,8	156877
150	125	262	265	160	165	100	101	170	226	56	5,7	156881
150	150	276	295	160	180	115	108	180	256	55	6,5	156929
200	150	329	310	210	200	110	114	210	263	62	8,5	156987
200	200	352	365	210	225	140	126	225	321	63	12	157027
250	200	420	390	274	255	135	132	265	428	68	18,3	157076
250	250	452	460	274	285	170	154	285	408	77	21,1	157104
300	300	544	545	326	345	170	178	345	430	80	33,4	157167

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.