

PX AGILE 1185x555

LE TRANSPALLETTE PESEUR AGILE



PX Agile

Le transpalette peseur Agile combine fonctions électrique et manuelle pour une meilleure utilisation. Compact, léger, simple et facile d'utilisation, il fournit également une estimation précise du poids de la charge même lorsque vous déplacez votre marchandise.

agile



PX

Le transpalette PX est un peseur simple, économique et robuste pour le levage et le pesage des marchandises.

Grâce à ses 4 capteurs, il est très précis et fonctionnel dans toutes les opérations de pesage internes; idéal pour vérifier les livraisons, éviter les surcharges et déterminer les poids des marchandises.



AFFICHAGE

Son grand écran LCD à 6 chiffres assure un pesage précis en kg et en lb.

Le réglage de la tare montre à la fois les poids bruts et nets.

Les poids sont indiqués par tranche de 0.5 kg avec une précision de 0,05%.

Tare / Charge déséquilibrée / Arrêt automatique sont les fonctions principales.



STRUCTURE DU CHASSIS

La structure est conçue avec un double cadre constitué d'une fourche inférieure sur laquelle repose une contre-fourche. Chaque fourche loge deux capteurs de charge permettant une répartition de charge uniforme, gardant une haute précision de pesage même en cas de collision et de charge déséquilibrée.



BATTERIES

Le PX25 est alimenté par 4 x AA batteries standard, avec une capacité d'autonomie de 30 heures. L'écran affiche un indicateur de décharge batterie.



MODE ÉLECTRIQUE / MANUEL

Le mode électrique/manuel assure un **travail continu**, sans temps d'arrêt, même en cas de batterie faible. Il rend l'AGILE aussi fiable qu'un transpalette standard.



LI-ION BATTERY

Batterie longue durée 36 V facile à retirer pour la charge et un fonctionnement continu possible avec une batterie de rechange.


Deux types de chargeur disponibles (sur socle ou mural) avec temps de charge standard et rapide.



PERFORMANCES AVANCÉES

Puissant et rapide, Agile est un transpalette intelligent qui optimise votre productivité en étant plus efficace et plus rapide.


- **2 ROUES MOTRICES EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT** : Le premier transpalette à 2 roues motrices disponible sur le marché, pour une excellente stabilité, une meilleure traction et une plus longue durée de vie.
- **CAPACITE 1.2 TONNES** : Pour couvrir tous les besoins logistiques.
- **MOTEURS AC** : Le moteur sans entretien avec émissions sonores réduites (Agile est l'un des transpalettes les plus silencieux de sa catégorie) , totalement adapté aux cycles de travail intensifs.
- **VITESSE MAXI 5.3 KM/H** : Meilleur dans la catégorie des transpalettes semi-électriques

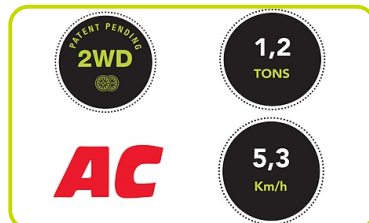

GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

La simplicité de l'Agile et la grande maniabilité permettront immédiatement d'améliorer votre travail au quotidien.

- **COMPACT & LEGER** : Idéal pour une utilisation dans toute application où l'espace et le poids sont critiques.
- **PUISSANT & STABLE** : Idéal pour le chargement/déchargement, les pentes, les sols inégaux et les livraisons quotidiennes du dernier kilomètre.
- **INTERRUPTEUR SIMPLE MARCHE/ARRÊT** : Équipé d'un interrupteur à clé pratique au format de poche, facilement amovible lorsque la machine n'est pas utilisée.



AFFICHAGE INTUITIF & CONVIVIAL À LED

Équipé de 3 boutons poussoirs pour effectuer facilement les réglages et lire les informations sur les activités du transpalette.

L'opérateur peut obtenir des informations sur :


- l'état de charge de la batterie (% de charge);
- compteur horaire (total et partiel en h);
- Distance parcourue (distance totale et partielle du trajet en km);
- Réglage de la vitesse (% de la vitesse max);
- page de diagnostic;
- Page d'erreur.



100% SECURITE


L'Agile est un outil idéal qui se préoccupe de la sécurité des utilisateurs. Plus de soucis, il travaille pour vous donner des résultats supérieurs en toute sécurité.

- **RÉGLAGE FACILE DE LA VITESSE**: Performances de conduite sûres en fonction du niveau de compétence de l'opérateur ou des exigences du lieu de travail.
- **SÉCURITÉ DANS LES ESPACES ÉTROITS**: Le mode tortue permet des manœuvres contrôlées dans des espaces restreints
- **SYSTÈME À DOUBLE ROUES**: Le grand diamètre des roues permet une grande stabilité et douceur, empêchant le transpalette de se renverser.

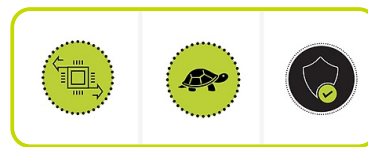

OPTIONS

- **Version PLUS** : batterie plus puissante **12.8Ah**
- **Batterie** additionnelle pour une utilisation continue
- Chargeur de batterie **rapide**

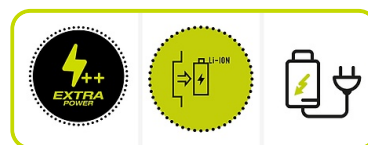

Description

1.1 Fabricant	LIFTER		
1.3 Mode de translation	Électrique		
Levage	Manuel		
1.4 Système de conduite	Accompagnement		
1.5 Capacité nominale	Q	kg	1200
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	975
1.9 Empattement	y	mm	1250

Poids

2.1 Poids à vide	kg	128
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière	kg	884
2.2 Charge par essieu avec charge, avant	kg	444
2.3 Charge par essieu sans charge, avant	kg	83
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière	kg	45

Châssis/Roues

3.1 Roues, avant		CAOUTCHOUC
3.1 Roues arrière		POLY
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur	mm	40
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre	mm	200
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre	mm	82
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur	mm	60
3.5 Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite)	nr	4
3.5 Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite)	nr	2x
3.6 Voie avant	b10 mm	162
3.7 Voie arrière	b11 mm	375

Dimensions

4.4 Hauteur de levage	h3 mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14 mm	1185
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min	h14 mm	710
4.15 Hauteur du sol	h13 mm	90
4.19 Longueur totale	l1 mm	1660
4.20 Longueur tablier	l2 mm	473
4.21 Largeur totale	b1/b2 mm	555
4.22 Dimensions fourches	s mm	60
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e mm	180
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l mm	1185
4.25 Distance entre les bras de fourche	b5 mm	555
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2 mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast mm	2109
4.35 Rayon de braquage	Wa mm	1450

Performances


5.1 Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	4,2
5.1 Vitesse de déplacement à vide	Km/h	5,3
5.2 Vitesse de levée avec charge	COUPS	12
5.2 Vitesse de levée sans charge	COUPS	12
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0,1
5.3 Vitesse de descente sans charge	m/s	0,02
5.8 Pente maxi à vide	%	5/10
5.10 Frein de service	Électrique	

Moteurs électriques

6.1 Puissance du moteur de traction	kW	2x0,25
6.4 Tension de la batterie	V	36
6.5 Poids batterie	kg	3

Balance

Écran	Q.té	6
Hauteur de l'écran	mm	25
Kilogrammes		Oui
Livres		Oui
Tare		Oui
Charge déséquilibrée		Oui
Arrêt automatique		Oui
Totalisation		Oui
Comptabilisation		Oui
Durée de fonctionnement	h	30
Précision	%	0.05
Capteurs de pesée	Q.té	4
Division	kg	0.5
Piles standards	Type	AA
Piles	Q.té	4

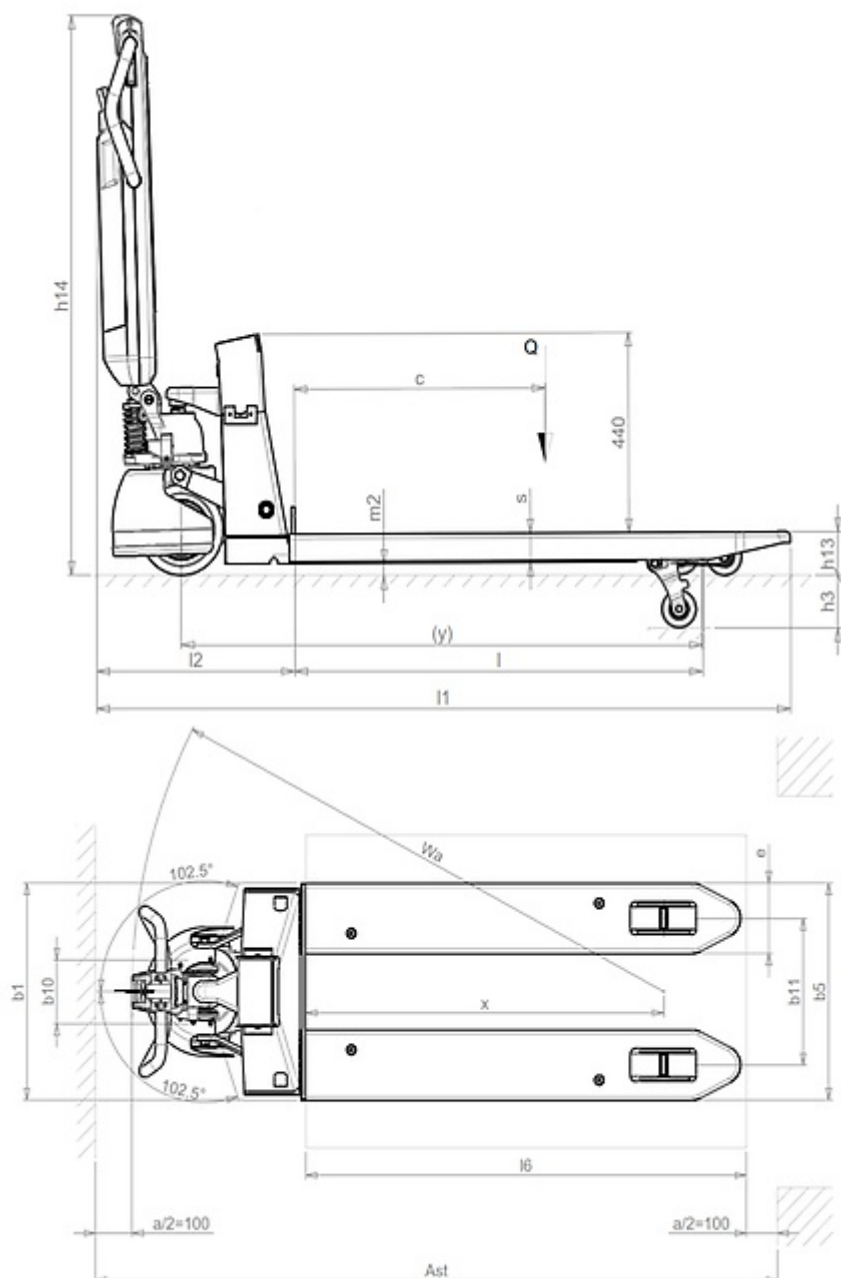

Les informations sont celles inscrites au moment du téléchargement.
Téléchargé le 18/02/2025 (ID 19335)

©2024 | PR Industrial S.r.l unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice