



CROCHET DE LEVAGE AVEC LINGUET DE SECURITE (ACIER)


famille CLL

matière De 250 à 500 kg, acier C15
De 800 à 5 000 kg, acier C40

finition De 250 à 500 kg, zingué blanc
De 800 à 5 000 kg, peint en rouge

marquage CE, CMU, fabricant, N° de lot

Les linguets de sécurité sont disponibles séparément sur certaines références : nous consulter

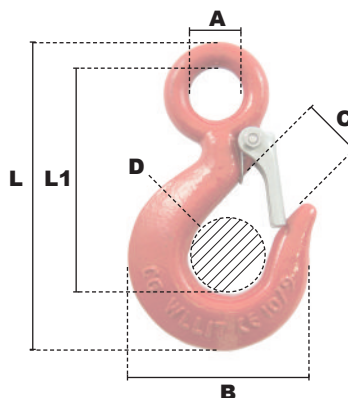

référence	CMU	A	B	C	D	F	H	L	L1	poids le % (kg)
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
CLL250	250	12	53,5	15	23	7,5	13	88,5	64	14,00
CLL500	500	16	71,5	22	31	10	17	117,5	85	33,00
CLL750	750	19	73	21,5	30	10	15	110	80	31,50
CLL1000	1 000	23	82	23	32	12	17,5	125	93	40,00
CLL1500	1 500	27	93	23	35	13	20,5	142	103	55,00
CLL2000	2 000	30	105	24	38	16	22	163	117	91,50
CLL3000	3 200	38	125	26,5	46	19	28,5	204	145	162,50
CLL5000	5 000	50	168	40	60	24	35	255	185	350,50

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :

- En HR : CLLHR, page 155
- En inox : HCLOI, page 86
- En HR (grade 80): HCLO, page 143

conseil d'utilisation :

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.