


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 20001 - PRESTOMAT 2000 S® sur plage

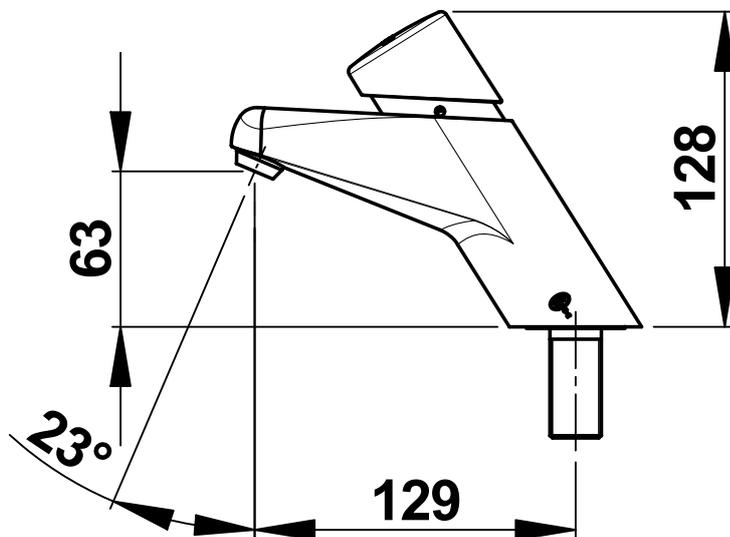

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- Limiteur de débit 4l/mn / réglage interne 5 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes - réglable par bague 4 positions

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide (jupe bleue)

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

#### > le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

#### > Livré avec :

- 1 Ecrou G1/2" (15x21) pour tube 12x14 avec joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile

#### > Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

#### > NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- WRAS : 2304309

