


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 20500 - PRESTOMIX 2020 sur plage

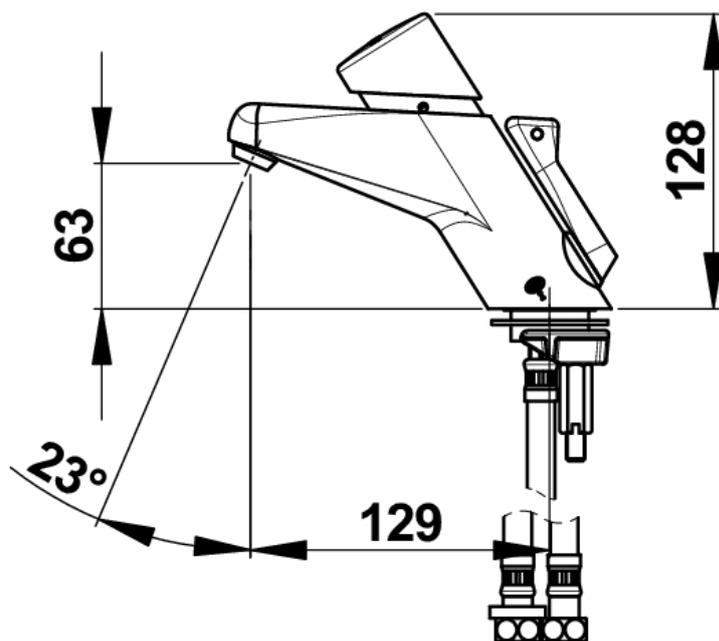

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- Limiteur de débit 5 l/mn - Réglage interne 5 positions
- Dispositif anti-coup du bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage.

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes réglable par bague 4 positions

> **Fonctionnement :**

- Par simple pression sur le bouton (déclenchement souple)

> **Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

> **Livré avec :**

- 2 Robinets d'arrêt G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

> **Normes / Agréments :**

- classe acoustique I
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227