


**Gamme :** Robinet simple sensitif pour douche  
**Réf :** 27435 - PRESTO DL 400 E-TOUCH applique

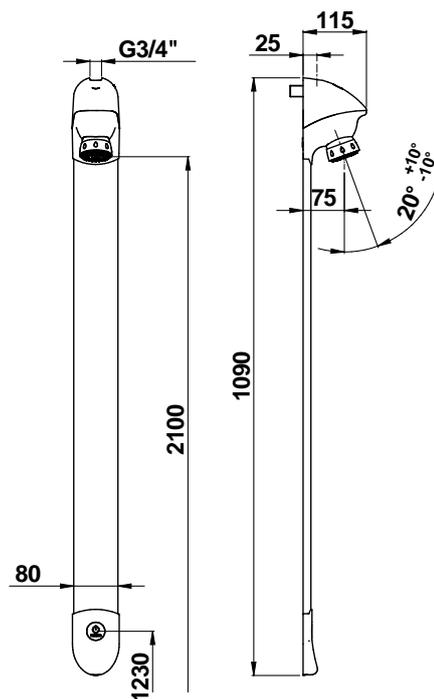

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Régulateur de 6 l/mn à 3 bar fourni en option dans la boîte
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

**> Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables

**> Alimentation hydraulique :**

- G 3/4" (20x27) par le haut
- En eau froide ou pré-mitigée

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

**> le cadre de chocs thermiques**

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

**> Livré avec :**

- Vis VBA et chevilles nylon
- Joint filtre

**> Normes / Agréments :**

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

