


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 28442 - PRESTO 4000 S sur plage

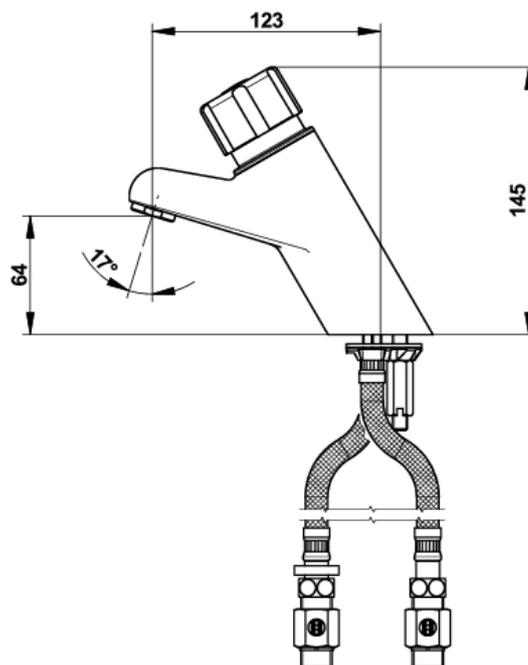

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn avec limiteur de débit intégré
- Dispositif anti-coup du béliet
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

> **Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

> **Matière et couleur de finition :**

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> **Livré avec :**

- 2 Robinets d'arrêt MM 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

> **Normes / Agréments :**

- classe acoustique I
- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN 1982, EN 12164, EN 12165

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

