


**Gamme :** Pomme de douche

**Réf :** 29120 - Pomme de douche fixe avec grille orientable 2 positions, cloison de 1 à 200mm

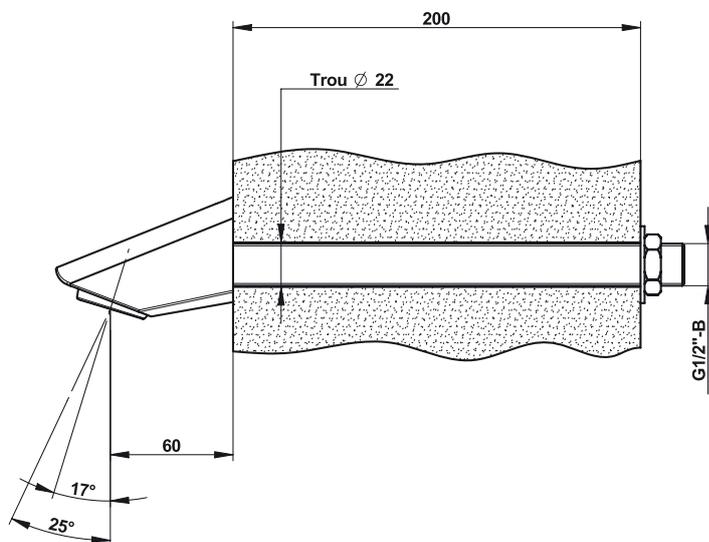

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- En fonction de la robinetterie
- Limiteurs de débit optionnel

#### > Fonctionnalité :

- Grille orientable à 2 positions : 17° ou 25°

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) par queue fileté pour traversée cloison de 1 à 200 mm

#### > Matière(s) et finition(s) :

- Pomme en laiton : finition chrome

#### > Résistance thermique :

- Cette pomme résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Livré avec :

- 1 Rondelle et 1 écrou de fixation
- Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

