


**Gamme :** Pomme de douche

**Réf :** 29301 - Pomme de douche fixe

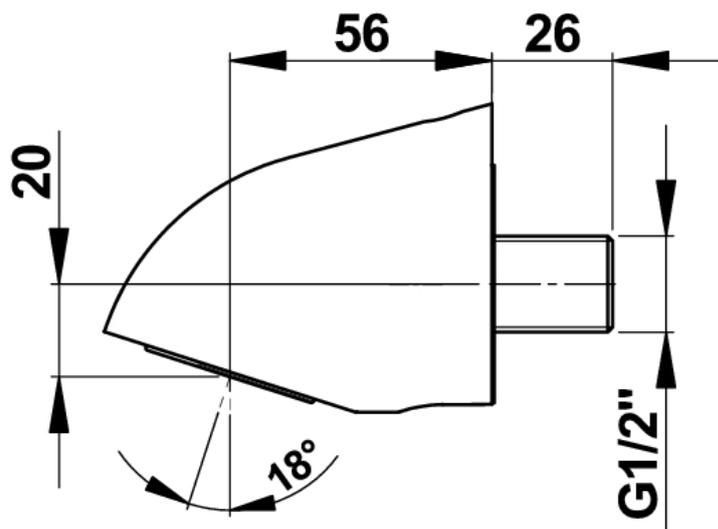

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- En fonction de la robinetterie

> **Fonctionnalité :**

- Jet pluie simple
- Pomme fixe

> **Alimentation hydraulique :**

- Encastrée mâle G 1/2" ( 15x21 ) par queue fileté de longueur 25 mm

> **Résistance thermique :**

- Cette pomme résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Livré avec :**

- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227