


Gamme : Accessoire pour robinet lavabo

Réf : 29410 - Robinet prémélangeur monobloc

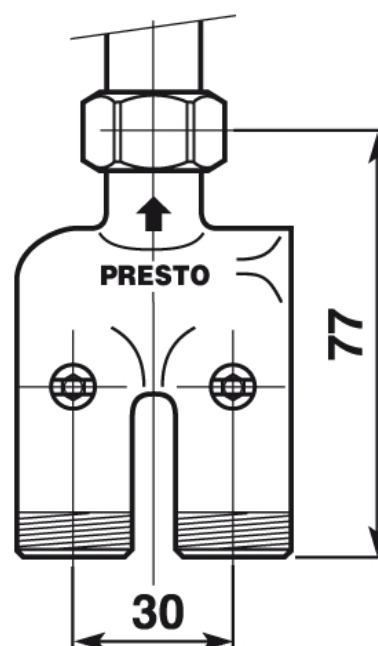

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Alimentation hydraulique :**

- Arrivée sur écrou raccord pour 1/2" (15x21)
- Sortie écrou prisonnier 1/2" (15x21)

> **Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

> **Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Livré avec :**

- Joints adaptés
- Ecrous raccords
- Clapets anti-retour NF

> **Normes / Agréments :**

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227