


Gamme : Colonne de douche extérieure
Réf : 29933 - PRESTO HYDROPOOL CC4

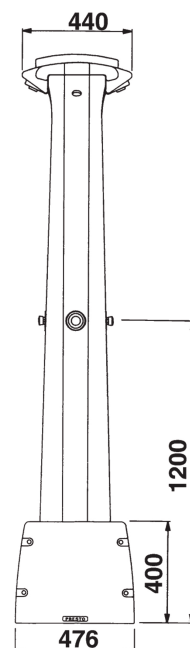

> Pression d'utilisation recommandée :

- 2 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Femelle G 3/4" (20x27) en eau froide ou pré-mitigée
- Sur 4 robinets simple P 50 NF II

> Matière et couleur de finition :

- Corps en polyéthylène haute densité coloré dans la masse et

> résistante aux U.V

- Corps et composants des robinets en laiton avec traitement

> nickel-chrome

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Boutons non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

> Livré avec :

- 1 robinet d'arrêt avec purge mâle femelle 3/4" (20x27)
- Flexibles
- Vis et chevilles de fixation
- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF

> EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

