


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour douche  
**Réf :** 35927 - PRESTO ALPA applique Prêt A Poser

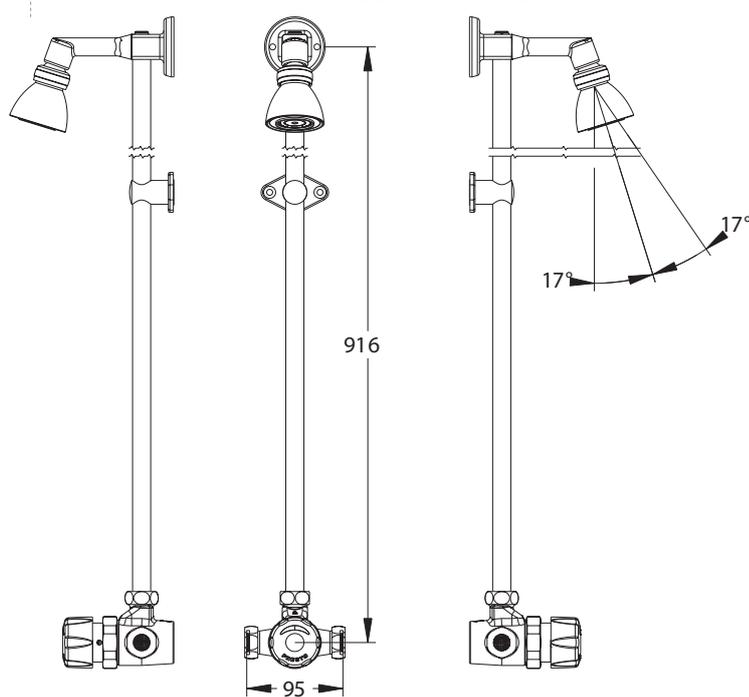

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 8 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (- 10 / + 5 secondes)

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 3/4" (20x27)
- Sur mitigeur ALPA NF/ IB avec clapets anti-retour NF

**> Matière et couleur de finition :**

- Bouton-poussoir en métal moulé injecté

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

**> le cadre de chocs thermiques**

**> Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée

**> réglable**

**> Livré avec :**

- 1 Pomme de douche orientable avec tube et collier
- 2 Joints filtre
- 2 Ecrous raccord 3/4" (20x27)

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

**> NF EN12165**

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

