


Gamme : Robinet lave-bassin

Réf : 39213 - Lave-bassin à tête à clapet

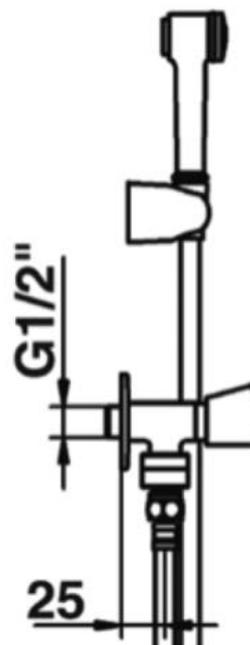

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars
- Pression maxi. statique d'utilisation : 6 bars

> **Débit :**

- 9 l/mn à 1 bar

> **Durée d'écoulement :**

- Tant que l'utilisateur reste appuyé sur la commande de douchette

> **Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) avec Robinet à tête à clapet

> **Matière et couleur de finition :**

- Commande par manette plastique / Corps de douchette laiton peint RAL 9010
- Flexible blanc PVC (tuyau EPDM tressage inox désinfectage NaOCl)

> **Sécurité :**

- Disconnecteurs HA NF assurant la protection du réseau contre les risques de pollution par retour d'eau (EN 1717)

> **Livré avec :**

- 1 Douchette à bouton poussoir
- 1 Douille d'adaptation
- 1 Support de douchette
- 1 Flexible de longueur 1 mètre
- 1 Rosace murale

> **Normes / Agréments :**

- Disconnecteur agréé SRIPS
- Robinet conforme EN 200
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227