


**Gamme :** Robinet électronique pour urinoir

**Réf :** 55444 - PRESTO SENSAO 8100N encastré, alimentation secteur

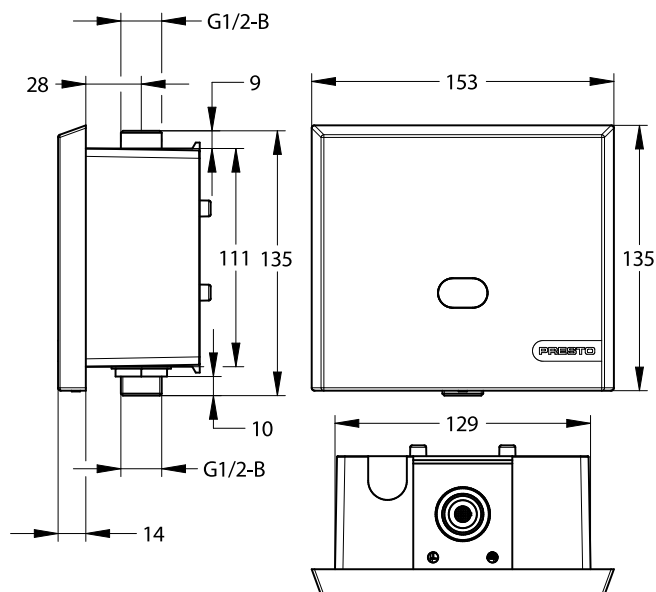

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

#### > Débit :

- Produit livré avec régulateur de débit 0,15l/s (pour les urinoirs ordinaires)
- 0,30l/s à 3 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques).

#### > Durée d'écoulement :

- 6 secondes
- Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO

#### > Alimentation hydraulique :

- Encastrée mâle G 1/2" (15x21)

#### > Alimentation électrique :

- Alimentation 12V/7V via 12V / 24V AC DC
- Ou avec transformateur 230 V AC / 12 V AC non fourni. Voir Réf. 90464 / 90711/ 90610 / 90685 / 90704 / 90686

#### > Matière et couleur de finition :

- Plaque de commande en inox brossée 304L anitvandalisme

#### > Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en de dégradation du détecteur ou de rupture de secteur.
- Ecoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation

#### > Livré avec :

- 1 Boitier d'encastrement
- Rondelles
- Chevilles et vis de fixation
- 1 Robinet d'arrêt filtre intégré
- 1 Notice de montage

#### > Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Conforme à la directive CE EN61000-6-1, EN61000-6-3, DBT 73/23/CEE, 2002/95/CE

