


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 64652 - PRESTO 705 sur page

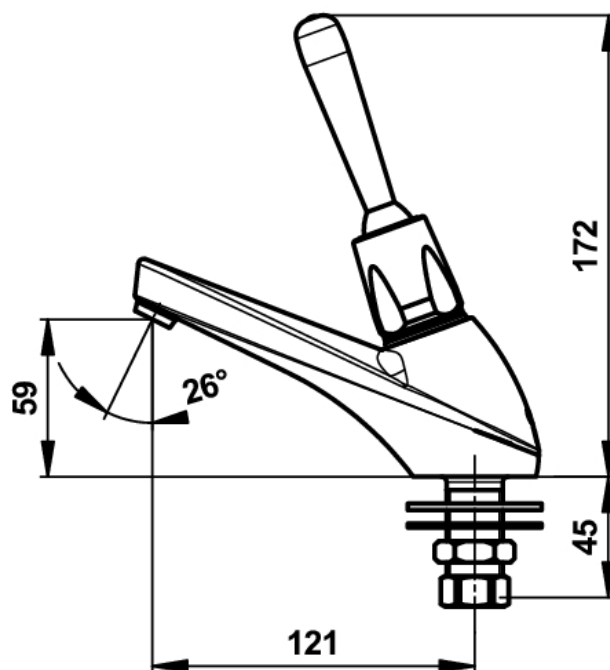

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes \pm 5 secondes

> **Fonctionnement:**

- Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)

> **Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

> **Livré avec :**

- 1 Ecrou pour tube 12x14
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile
- 2 pions de couleur indémontables

> **Normes / Agréments :**

- Classe acoustique II
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

