


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 66045 - PRESTO NEO mural - 7 sec. (PRESTOGREEN)

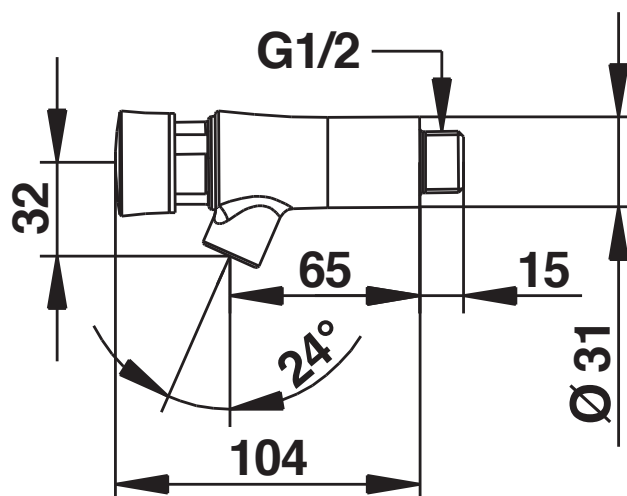

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 7 secondes (± 3 secondes)

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude

#### > Dimensions :

- Saillie 65mm

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé rouge indémontable

#### > Livré avec :

- 1 Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

