


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour lavabo - Gamme PRESTOGREEN

Réf : 68044 - PRESTO 3000 sur plage

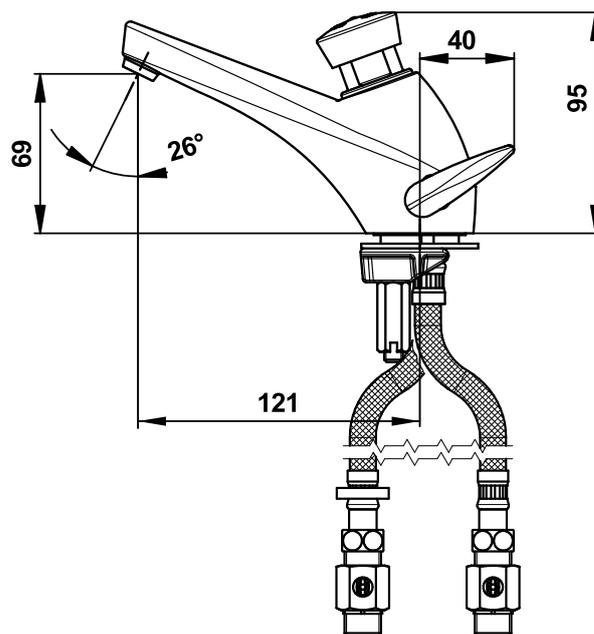

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 7 secondes

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

> Livré avec :

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

> NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

