


**Gamme :** Mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 68050 - PRESTO NEO DUO sur plage - Simple temporisation

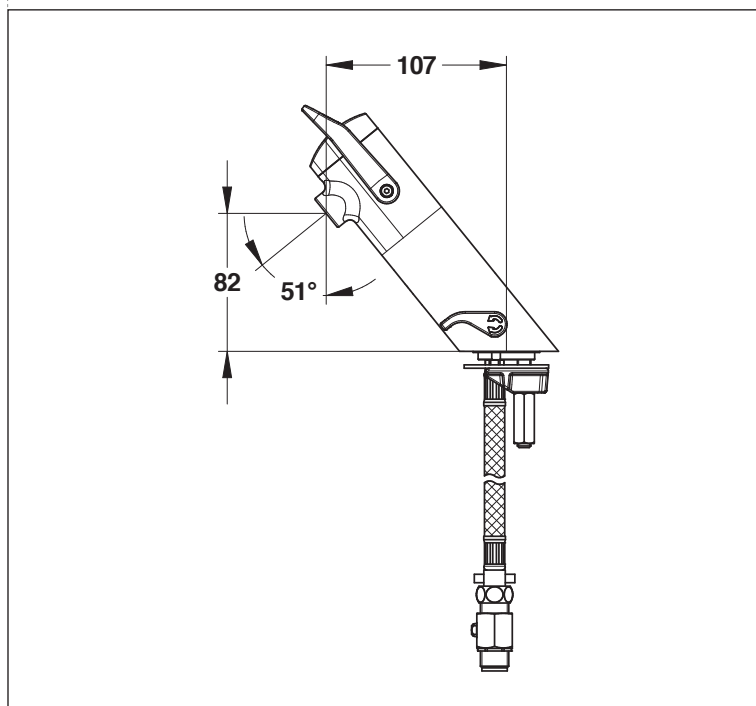

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas

**> Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

**> Confort :**

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

**> Livré avec :**

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Joint d'embase
- 1 bride de fixation

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

