


Gamme : Mitigeur temporisé pour lavabo

Réf : 68056 - PRESTO NEO DUO S® mural - Double temporisation

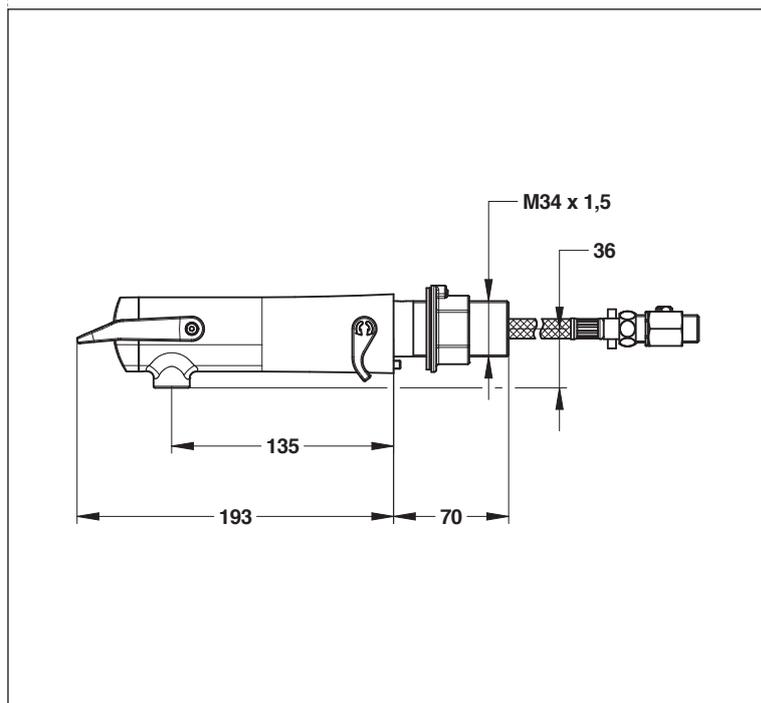

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 7 secondes - manette vers le haut
- 11 secondes - manette vers le bas

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

> Confort :

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

> Installation :

- En traversée de cloison
- Pour mur de 0 à 50 mm

> Livré avec :

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 écrou de fixation

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

