


Gamme : PRESTO SAFE

Réf : 68075 - Robinet temporisé sans contact mural mitigeur pour lavabo - 3l/min

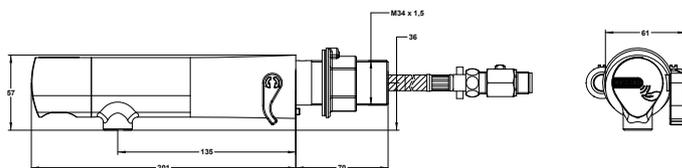

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par régulateur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 7 secondes modifiable par PRESTOCOM : <http://www.presto.fr/apropos/prestocom/>
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :

- Pile lithium 9 volts intégrée

> Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton chromé

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Butée de température 1 position
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- Alerte pile faible (led clignotante)

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, compatible liste UBA
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227
- ACS

