


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 68228 - PRESTO 7000 sur page

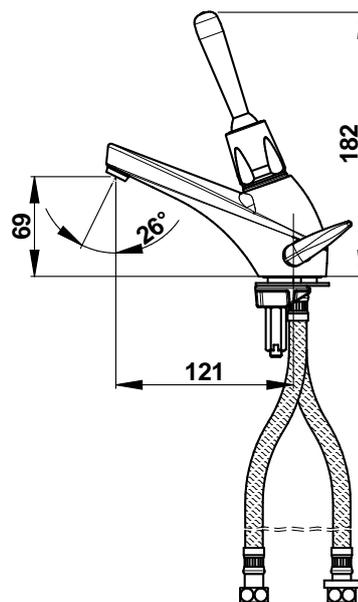

#### > Fonctionnement

- Déclenchement par actionnement de la manette omnidirectionnelle
- Adapté PMR
- Arrêt de l'écoulement automatique à la fin de la temporisation

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

#### > Fonctionnement :

- Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement

#### > souple)

#### > Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

#### > le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

#### > Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation
- 2 Pions, bleu et rouge

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

#### > NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

