


**Gamme :** PRESTO CHEF - Robinetterie Grande Cuisine  
**Réf :** 70810 - Colonne monotrou sur plage avec douchette

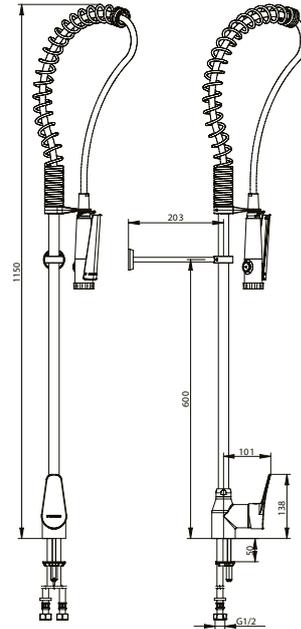

## > LES PLUS PRODUITS

- Produit résistant à un usage intensif
- Souplesse du ressort
- Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu et surface de préhension limitant les risques de brûlure. Embout permettant d'absorber les chocs. Crochet de blocage pour éviter les TMS (troubles musculo squelettiques)
- Interface corps/colonne renforcé
- Manette de mitigeage robuste - possibilité de l'installer latéralement
- Design du produit
- Support mural réglable
- Flexible de douchette gaine PU pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage
- Facilité de maintenance : disponibilité de toutes les pièces d'usure

## > SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### > Dimensions :

- Hauteur maximale de la fixation: 632 mm

### > Modèle :

- Mitigeur monocommande à cartouche céramique
- Douchette noire M1/2" avec surface de préhension limitant les risques de brûlure. Débit réglé 12L/min. Jet réglable par l'utilisateur : concentré ou mouillage. Embout de douchette anti-tartre. Crochet de blocage pour écoulement continu. Clapet anti-retour intégré.
- Ressort de guidage pour flexible en inox
- Support mural réglable, recoupable de 60 à 200 mm (de la colonne au mur)
- Support de douchette ajustable : à gauche ou à droite

### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

### > Débit de douchette :

- 12 L/min à 3 bar

### > Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x 21)

### > Matière et couleur de finition :

- Corps et colonne en laiton chromé
- Crochet en métal injecté
- Poignée et sortie de jet en polymère technique résistant aux chocs, à la température et compatible avec l'eau potable
- Matière conforme avec la liste "UBA"

### > Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques).

### > Livré avec :

- 1 étrier de fixation
- 2 flexibles d'alimentation PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable G1/2" Lg 660 mm avec clapets anti-retour NF
- 1 flexible (de douchette) Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu
- Clapet anti-retour NF sur la douchette

### > Normes et agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

