


**Gamme :** Sanifirst - Robinetterie Santé

**Réf :** 74040 - Mitigeur thermostatique monotrou de lavabo MASTERMIX - Sur plage sans vidage

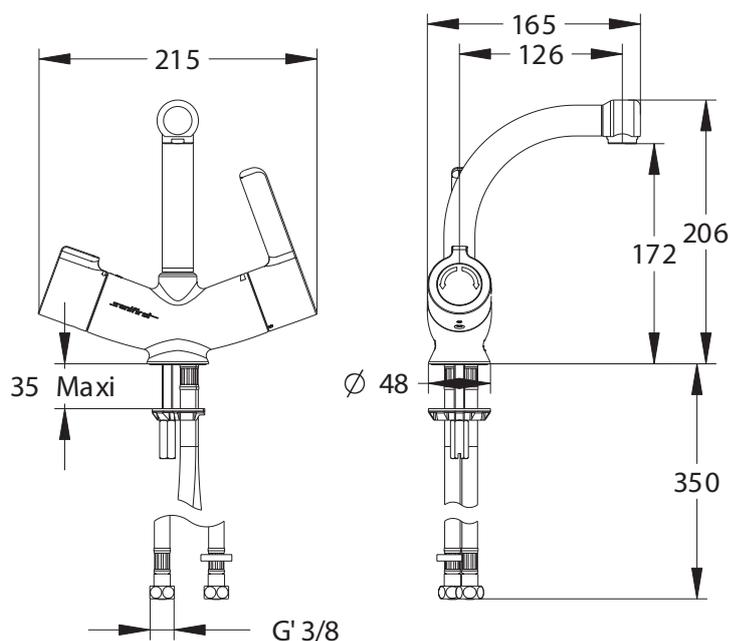

### > Les "plus" produit

- TECHNOLOGIE BREVETEE MASTERMIX
- Association innovante d'une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique : sécurité et fiabilité.
- Sans intercommunication EFS/ECS
- Sans clapet anti-retour
- Corps et bec à intérieur lisse : limite le risque de développement bactérien
- Intuitivité des organes de commande
- Butée de température (41°C) et réglage de butée maximum de débit
- Stabilité de température et sécurité anti-brûlure
- Montage et maintenance simples et rapides
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques

### > Sécurité anti-brûlure

- Volant de température avec butée de température à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.

### > Sécurité anti-prolifération bactérienne

- Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique, réalisé par l'association d'une cartouche céramique spécifique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. En cours de validation NF Milieu Médical.

### > Modèle

- Mitigeur de lavabo sur plage, sans vidage
- Hauteur sous bec : 172 mm
- Saillie : 126 mm - Bec court orientable
- Manette longue PMR
- Cartouche céramique et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111

### > Débit

- Réglé usine à 6 L/min.
- Débit maximum réglable à 6 - 9 - 12 L/min par le gestionnaire.

### > Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

### > Matériaux

- Volant en Zamak chromé.
- Bec en laiton chromé.
- Corps en laiton matricé.

### > Raccordement

- Flexibles M10x1 écrou prisonnier G'3/8 Lg 350 mm, et joint filtres

### > Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique.

