



FICHE TECHNIQUE


ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur de lavabo hospitalier à bec fixe ou orientable sans vidage, avec cartouche à équilibrage de pression - 75061



"Les plus produit"

- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Manette pleine : facilite le nettoyage
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche à équilibrage de pression multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage limitant les risques de brûlure, double débit (point dur à 50% d'ouverture)
- Cartouche céramique EP : sécurité anti-brûlure "basique plus" via bague de limitation de température. **Forte restriction du débit d'EC en cas de coupure d'EF, et inversement**
- Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar. Clapets anti-retour intégrés.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Maintenance simple et rapide

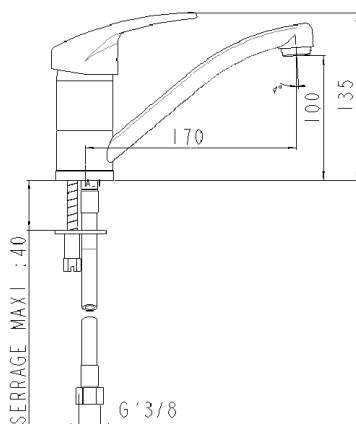

Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse fixe ou orientable Lg 170mm. Hauteur sous bec 100mm. Cartouche céramique Ø 40 Equilibrage de pression : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar. Clapets anti-retour intégrés. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou à bec orientable ou fixe REF : 75061 ou équivalent approuvé.



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75061
Ancienne référence	FL2407MA EP
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication - 2 ans pour la cartouche EP
Spécificité 1	Bec fixe
Spécificité 2	Bec orientable
Hauteur sous bec (mm)	100
Saillie (mm)	170
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8, Lg 350 mm, avec joints filtres panier et limiteurs de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf 75313 Ø 40mm, double débit, blocage de température, équilibrage de pression
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns