



### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Mitigeur de lavabo hospitalier à bec fixe sans vidage - 75609




#### "Les plus produit"

- Ergonomie : préhension facilitée
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau

#### Descriptif

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette ajourée. Bec fondu haut fixe Lg 110 mm. Hauteur sous bec 78,5 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G3/8, Lg 450 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu haut REF : 75609 ou équivalent approuvé.

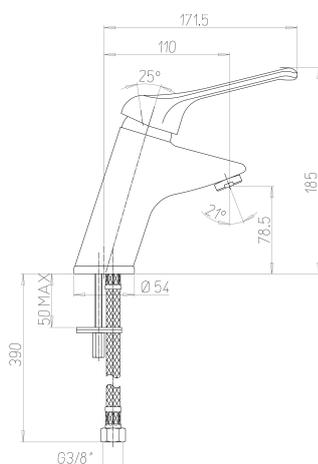



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

<b>Référence produit</b>	75609
<b>Ancienne référence</b>	NC
<b>Marque</b>	Sanifirst
<b>Garantie</b>	10 ans contre tout vice de fabrication
<b>Spécificité 1</b>	Bec fixe
<b>Hauteur sous bec (mm)</b>	78
<b>Saillie (mm)</b>	110
<b>Décliptable</b>	Non
<b>Type de vidage</b>	Sans vidage
<b>Brise jet</b>	Brise-jet étoile, M24 X 1
<b>Organe de manoeuvre</b>	Manette ajourée
<b>Organe de commande</b>	Manette ajourée facilite la préhension
<b>Raccordement</b>	Flexibles SPEX 450 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteur de débit
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression conseillée</b>	3 bar
<b>Pression maxi</b>	5 bar
<b>Type cartouche</b>	75312 Ø 40mm, double débit, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum