

SOUFFLETTES MÉTAL

Pression max
d'utilisation
10 bar

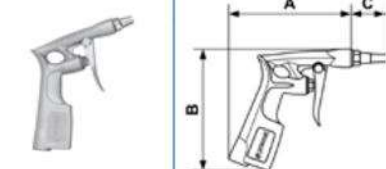

Matière
Aluminium

Filetage femelle
BSPP
G 1/4



SOUFFLETTE BUSE MOYENNE LONG. 180 MM

		A	B	C	Buse	Filetage BSPP	Longueur buse (mm)	Conso d'air (à 6 bar (m³/h))	Référence
			114	113	180	Buse longueur moyenne	G 1/4 F	180	20,4
		-	-	-	Buse longue de rechange	G 1/4 M	180	-	BGM B105


SOUFFLETTE BUSE COURTE

		A	B	C	Buse	Filetage BSPP	Conso d'air (à 6 bar (m³/h))	Référence
			114	113	25	Buse courte	G 1/4 F	12
		-	-	-	Buse courte de rechange	G 1/4 M	-	BGM B104

SOUFFLETTE EXTRA LONGUE LONG. 300MM

		A	B	C	Buse	Filetage BSPP	Longueur buse (mm)	Conso d'air (à 6 bar (m³/h))	Référence
			114	113	300	Buse extra-longue	G 1/4 F	300	20,4
		-	-	-	Buse extra-longue de rechange	G 1/4 M	300	-	BGM B106

SOUFFLETTE SPÉCIALE "HAUT DÉBIT"

		A	B	C	Buse	Filetage BSPP	Longueur buse (mm)	Conso d'air (à 6 bar (m³/h))	Référence
			114	113	76	Buse Venturi	G 1/4 F	76	12
		-	-	-	Buse Venturi de rechange	G 1/4 M	76		BGM B113

Imprimé depuis Calameo.com