


Soufflette prevoS1 à buse métallique



<u>Force de soufflage (à 6 bar (g))</u> 390	<u>Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))</u> 2,2	<u>Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))</u> 20	<u>Niveau sonore (à 6 bar (dBA))</u> 89
<u>Pression max d'utilisation</u> 12 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Corps composite Polyamide	<u>Point fort</u> Compact
<u>Raccordement</u> Embout intégré			

Description				
Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
IBG 06MTL	390	2,2	20	89

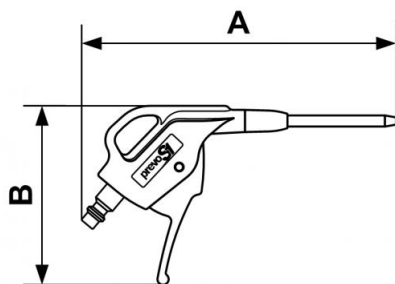

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
IBG 06MTL	170	97