


Soufflette prevoS1 à buse métallique OSHA



Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
248	2,3	13	85
Pression max d'utilisation	Température	Matière	Point fort
12 bar	-15°C à +70°C	Corps composite Polyamide	Compact
Raccordement			
Embout intégré			

Description				
Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
IBG 06MTLH	248	2,3	13	85

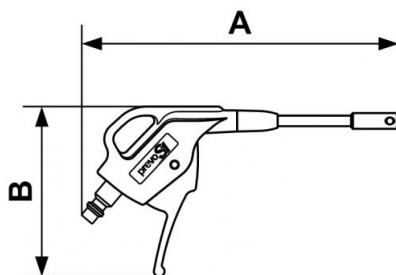

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
IBG 06MTLH	180	97