

ALTO 3 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ?P

1bar) = 2800

Pression max d'utilisation (bar)

12 bar

Filtration (µm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
KTB SM3	G 1/2	1bar) = 2800	12 bar	25

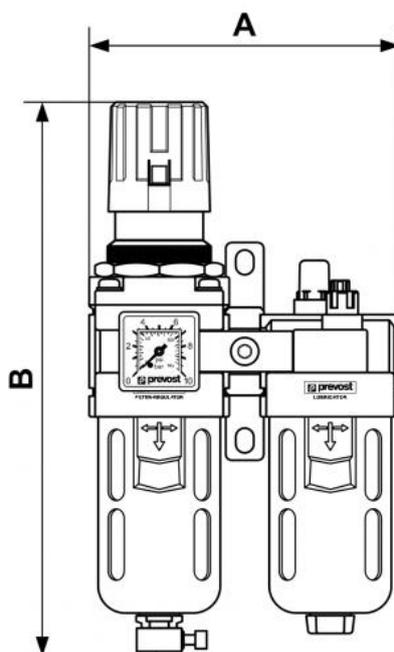

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTB SM3	156	280