

Heat Line - Nu, Plus sans circulateur & avec circulateur

2 ANS
GARANTIE



Nu



Plus avec circulateur





Plus sans circulateur

- **Compatible avec tous types de chauffage domestique** (pompe à chaleur, chaudière, géothermie, solaire)
- **Modulable selon l'installation** : Possibilité de tourner l'échangeur pour inverser l'entrée, la sortie d'eau et la régulation selon l'installation
- Équipements : enveloppe en Noryl/Polyamide injecté, tubes en TITANE, clapet anti retour, interrupteur de débit, coffret électrique pré-câblé avec prise de courant 230 V (2)



HEAT LINE	Puissance (kW)		Code	Poids (Kg)	Eco Taxe €/HT	Prix Unit €/HT*
NU	20	33M	W49NT20	3.0	1,67	589,00
	40	33M	W49NT40	4.0	1,67	696,00
	70	33M	W49NT70	6.5	1,67	860,00
Modèle PLUS sans circulateur	20	33M	W49KT20W	3.0	1,67	1 079,00
	40	33M	W49KT40W	4.0	1,67	1 179,00
	70	33M	W49KT70W	7.0	1,67	1 336,00
Modèle PLUS avec circulateur	20	33M	W49KT20	4.0	1,67	1 260,00
	40	33M	W49KT40	5.0	1,67	1 360,00
	70	33M	W49KT70	12.0	1,67	1 518,00

	NU	PLUS sans circulateur	PLUS avec circulateur
Caractéristiques techniques			
Volume maximum (m³)**	50	120	200
Puissance avec primaire à 90 °C (kW)	20	40	70
Puissance avec primaire à 60 °C (kW)	8.5	17	30
Puissance avec primaire à 45 °C (kW)	4	8	14
Pression maxi (circuit piscine)		2 bar	
Température maxi admissible		90 °C	
Raccordements			
PRIMAIRE chauffage (modèle nu)	Ø26/34 F / Ø26/34 M		
SECONDAIRE piscine	PVC Ø63 ou 50		
Débits (m³/h)			
PRIMAIRE chauffage	0.9	1.7	3
SECONDAIRE piscine	10	15	20
Pertes de charge (mCE)			
PRIMAIRE chauffage	150	200	300
SECONDAIRE piscine	500	800	1000

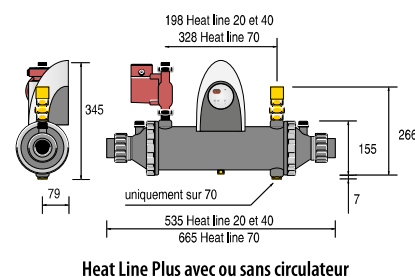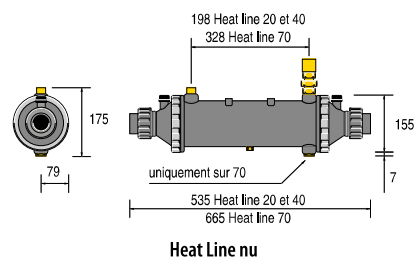

Pièces détachées

* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'Eco-participation indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants ECO-participation sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

** Bassin de plein-air privé, climat tempéré, avec couverture isotherme et primaire à 90 °C, du 15 mai au 15 septembre