

LED - Réglette LED étanche



Référence: Cf tableau

Code T: Cf tableau

Code C: Cf tableau

Code EAN: Cf tableau

COLLECTION : LED

FINITION : Gris

PRINCIPAUX ATOUTS :





Descriptif du produit

La réglette LED étanche LED présente les caractéristiques suivantes:

- Corps et flasque en polycarbonate
- Câblage traversant
- Connecteurs rapides intérieurs + presse etoupe
- Alimentation possible par le haut
- Fixations réglables
- Nombre maximum de réglettes étanches par ligne :
 - Disjoncteur 10 A courbe B : 10 réglettes maximum
 - Disjoncteur 16 A courbe B : 16 réglettes maximum
 - Disjoncteur 16 A courbe C : 20 réglettes maximum
- 220-240 V
- T° de fonctionnement : de -15°C à 40°C

PUISSANCE	REFERENCE MB EXPERT	CODE C	CODE T	CODE EAN	LONGUEUR	FLUX LUMINEUX	T° KELVIN	POIDS (KG)	DOP
36W	LED20048	69020048	3976466	3760302553389	120 cm	4000 Lm	4000 K	1	MP/E/15
50W	LED20055	69020055	3976467	3760302552894	150 cm	5500 Lm	4000 K	1,2	MP/E/16


Etiquettes énergétique

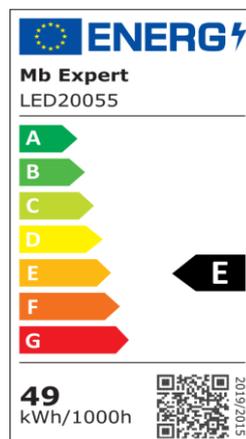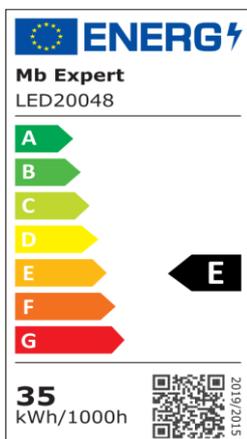


Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Dessin technique


LED20048:

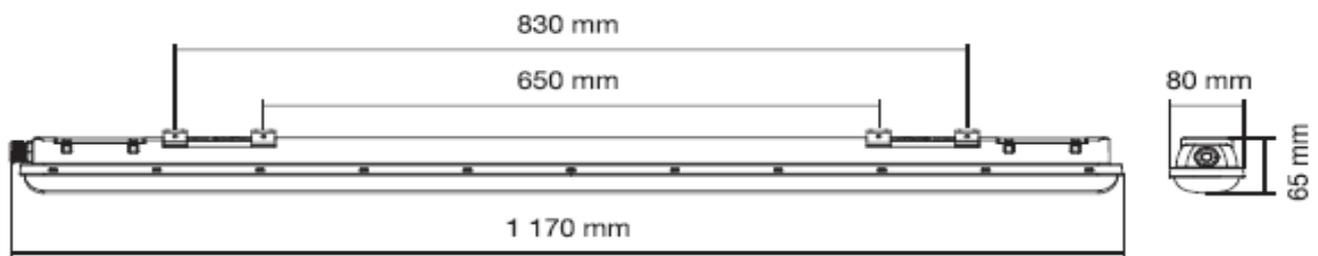

LED20055:

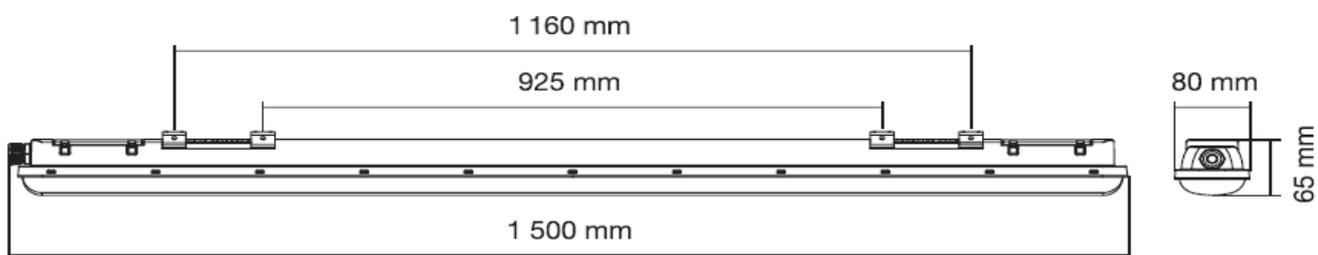

Installation

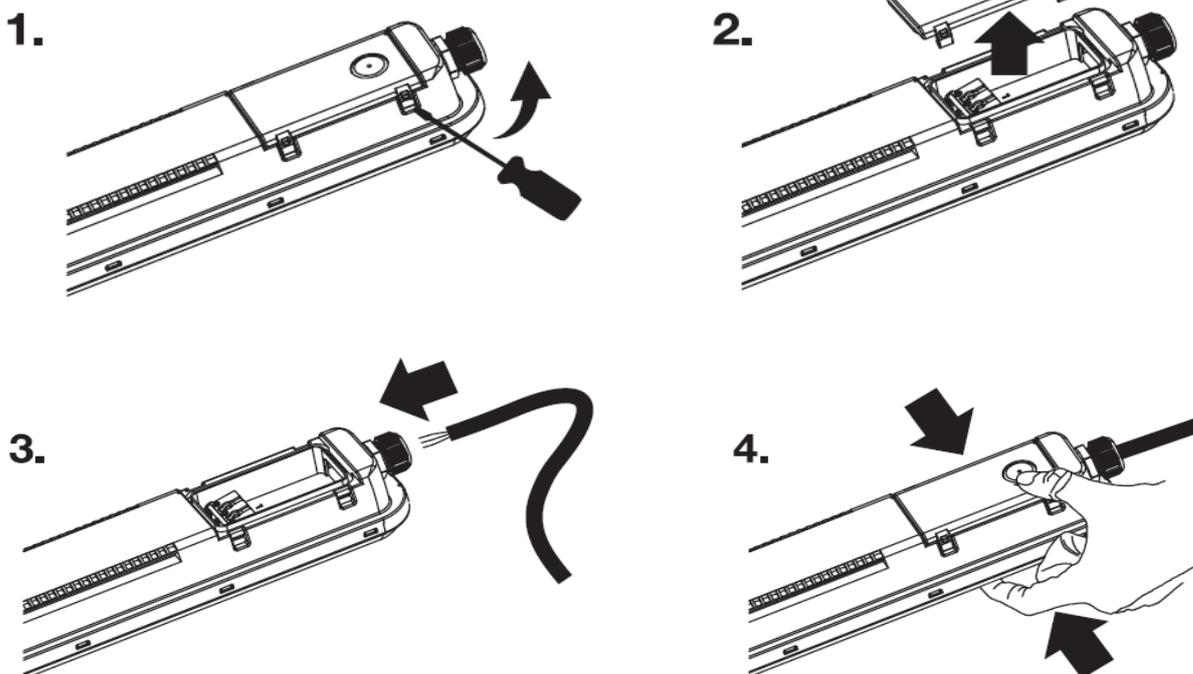

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles