

# BIS RapidStrut® Assembleurs linéaires (BUP1000)

(H 28 74)



pour réaliser un montage en rail strut



## Avantages et caractéristiques

- équerre BIS RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
  - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	Type	L	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Pour rail	Cond.1
665885184	2 x M10	82 mm	40,0	Strut	50
665885186	4 x M10	164 mm	40,0	Strut	25

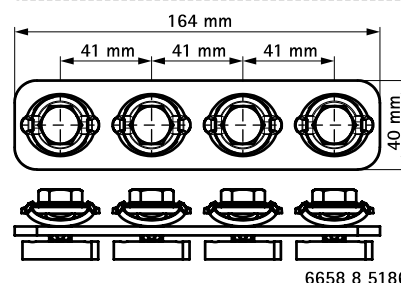

### Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)

### Alternatif

BIS RapidStrut® Eclisses en U avec écrous (BUP1000)