


BIS RapidStrut® Connecteurs oméga avec écrous

(H 28 134)



(BUP1000) pour le montage en rail strut

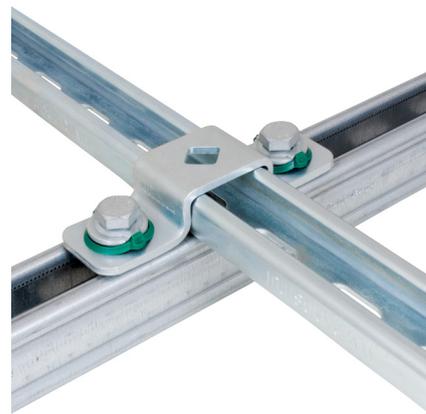

Avantages et caractéristiques

- équerre BIS RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	h (mm)	T _(max.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
665885402	20	40,0	Strut 41x21	25
665885404	40	40,0	Strut 41x41	25
665885405	50	40,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
665885406	60	40,0	Strut 41x62	15
665885408	80	40,0	Strut 41x82	10

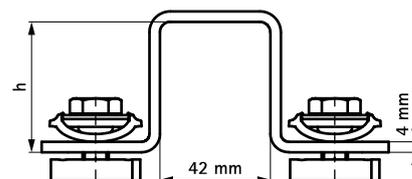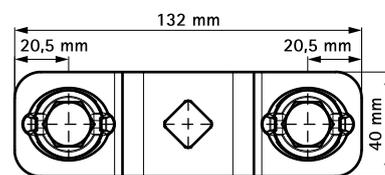

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)