

Distributeur 3/2, commande électrique, Série NL2-SOV


0821300922

Série NL2

2024-04-29

Série NL2

Les unités de maintenance série NL sont adaptées à tous les domaines : en tant que composants individuels ou en ensembles montés, pour un traitement centralisé ou décentralisé de l'air comprimé, dans des versions compactes ou puissantes, pour un usage à des températures élevées ou basses. Cette gamme propose une technologie complète et personnalisable de traitement de l'air comprimé. Elle comprend une option permettant de combiner tous les composants de la série afin de réaliser la fonction souhaitée, ce qui permet d'adapter les composants avec précision aux exigences de chaque application.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	1100 l/min
Raccordement de l'air comprimé	G 1/4
Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension de service CC	24 V
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Pilote	Interne
Type de raccordement	Raccordement direct
Composants	Distributeur 3/2
montage en batterie possible	montage en batterie possible
Type de construction	Distributeur à clapet
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Taille de particule max.	5 µm
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2	1100 l/min

Distributeur 3/2, commande électrique, Série NL2-SOV

Série NL2

2024-04-29

0821300922

Débit nominal Qn 2 vers 3 450 l/min

Puissance absorbée CC 4,8 W

Durée de mise en circuit 100 %

Raccord électrique normé ISO 6952

Indice de protection avec raccord IP65

Protection contre inversion de polarités Protection contre les inversions de polarité

Raccordement électr. type 2 Connecteur

Raccordement électrique 2, taille du filetage ISO 6952, forme B

Poids 0.45 kg

Matériau

Matériau boîtiers Zinc coulé sous pression

Matériau joints Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Matériau plaque frontale Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Référence 0821300922

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 0,1$ bar

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Dimensions

A1 = entrée A2 = sortie A3 = sortie

1) à commande électrique

Dimensions en mm


Référence	A1	A2	A3	B	B1	C	D	E	H
0821300922	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	44	26	131	36
0821300923	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	44	26	131	36

Référence	I	J	T3	V	W1
0821300922	4.4	47	10	12.3	52
0821300923	4.4	47	10	12.3	52

Distributeur 3/2, commande électrique, Série NL2-SOV

Série NL2
2024-04-29

0821300922
Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

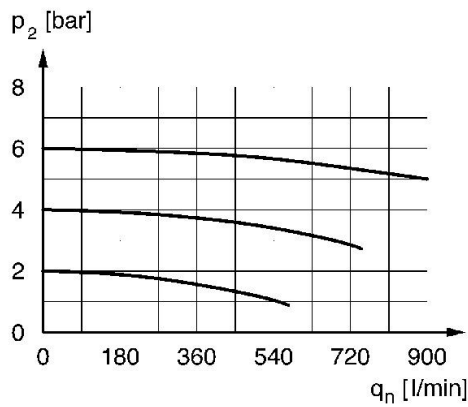

p_2 = pression secondaire q_n = débit nominal