

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV


R412007264

Série AS3

2024-08-22

Série AS3

Le modèle AVENTICS série AS3 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	4500 l/min
Raccordement de l'air comprimé	G 3/8
Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Composants	Distributeur 3/2
montage en batterie possible	montage en batterie possible
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans distributeur pilote
Type de construction	Distributeur à clapet
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Taille de particule max.	25 µm
Raccord d'air comprimé échappement	G 1/2
Débit nominal Qn 1 vers 2	4500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	3200 l/min

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007264

Indice de protection avec raccord

IP65

Poids

0,459 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polyamide

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau douille fileté

Zinc coulé sous pression

Matériau plaque frontale

Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Référence

R412007264

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007264

Dimensions en mm

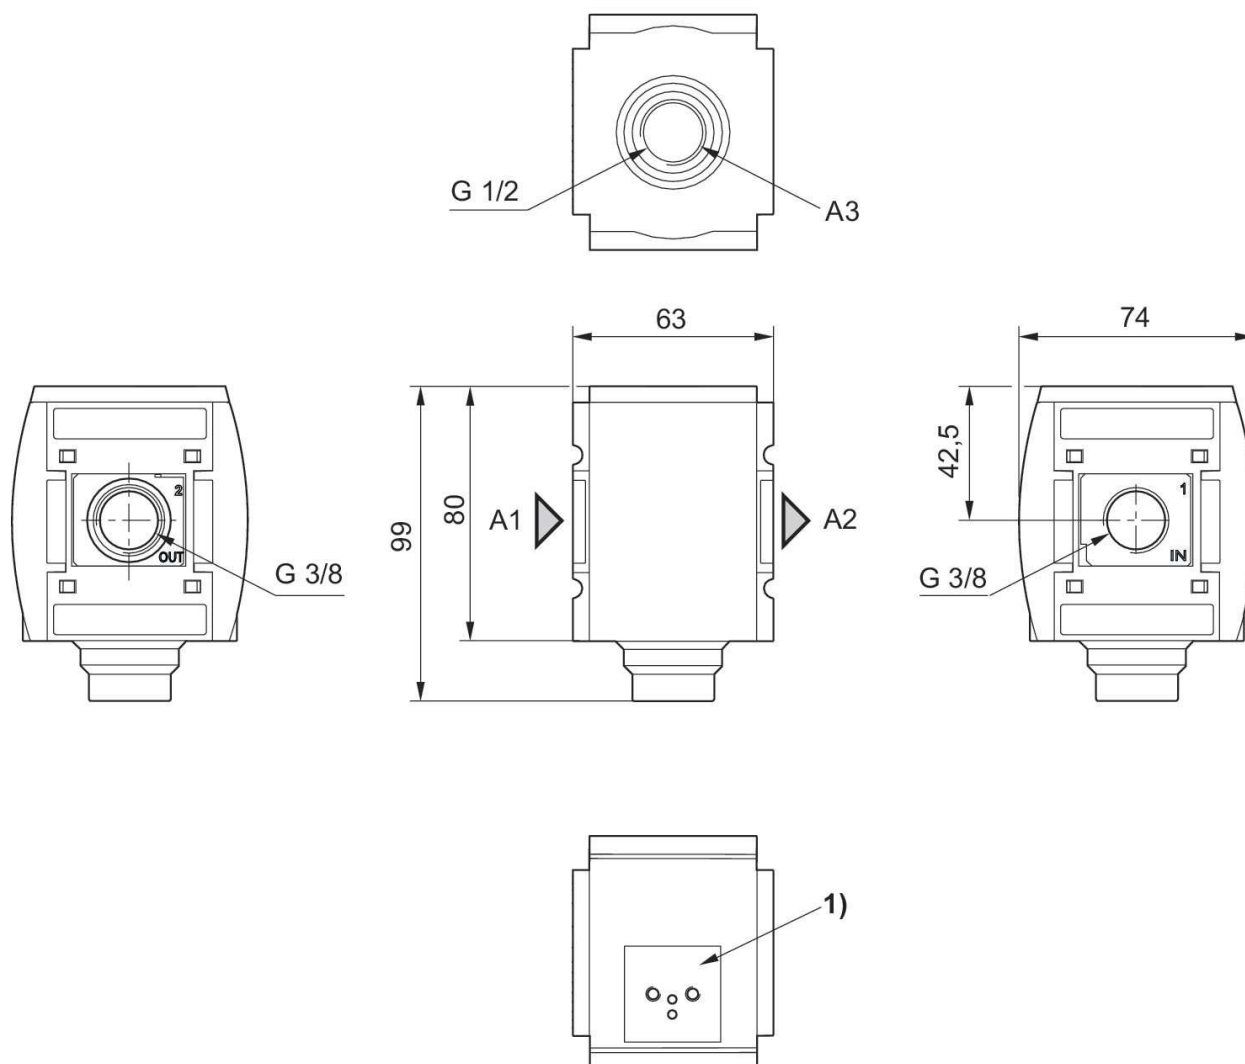

A1 = entrée

A2 = sortie



A3 = raccordement d'échappement

1) Pour distributeur pilote de la série DO16

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3
2024-08-22

R412007264
Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05$ - Échappement arrière
7 bar

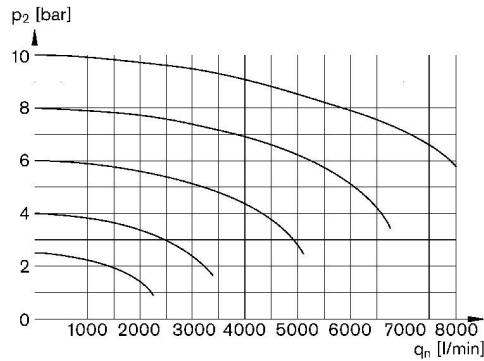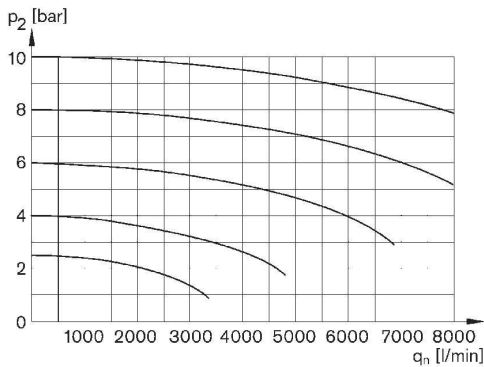

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal


Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007264

Vue d'ensemble des accessoires

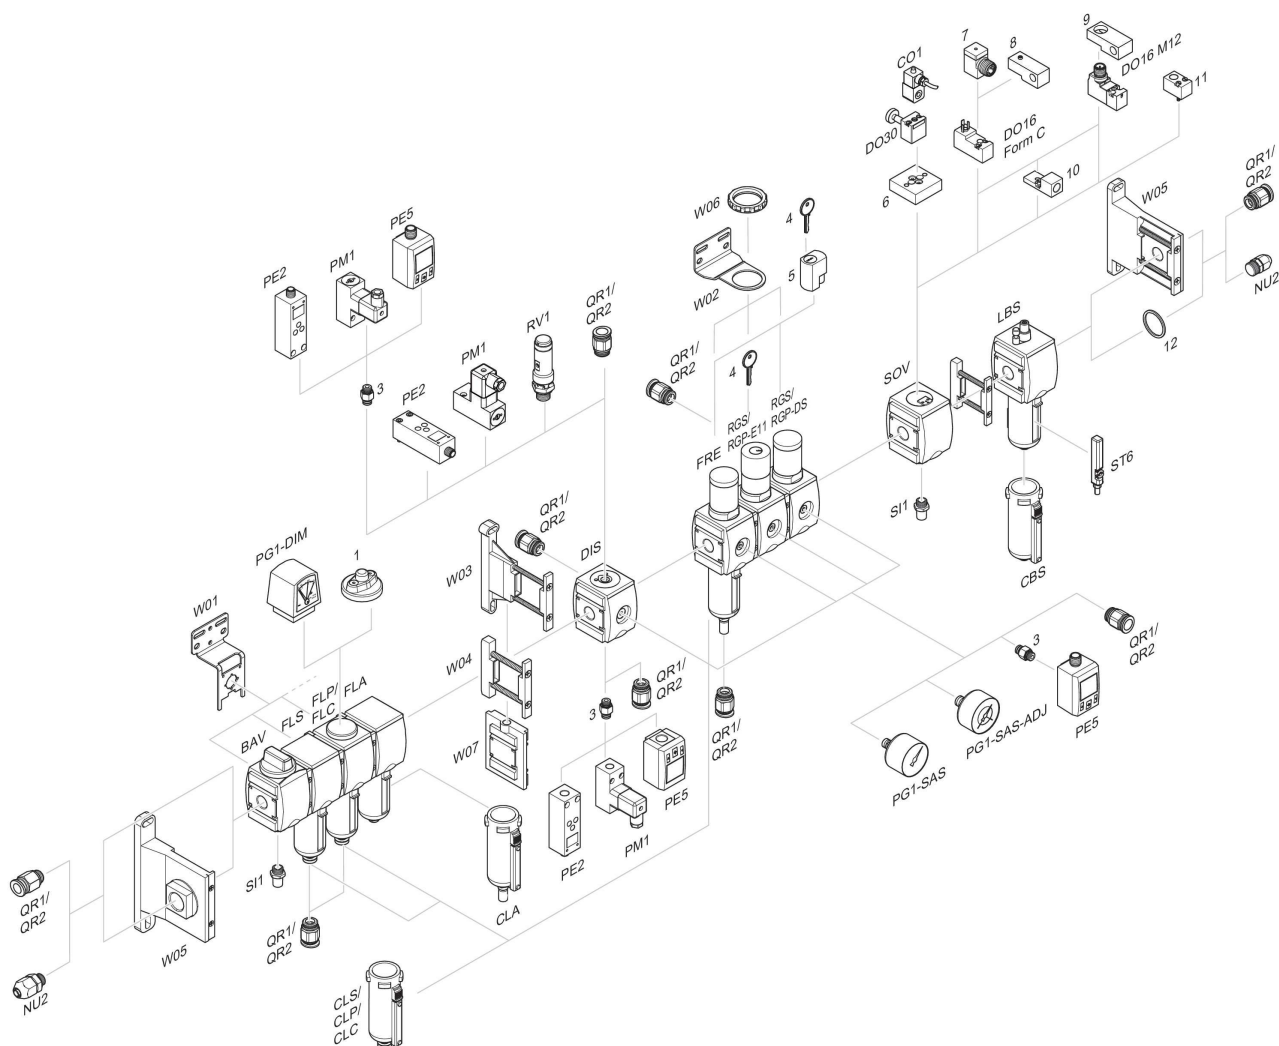

1 = Indicateur d'encrassement 3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 5 = Serrure à encastrer 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 12 = Bague d'étanchéité