


Vérin compact ISO 21287, Série CCI

- Ø 16-100 mm
- Orifices M5, G 1/8
- À double effet
- Avec piston magnétique
- Amortissement élastique
- Tige de piston Taraudage
- Tige de piston Avec dispositif antirotation



Normes	ISO 21287
Raccordement de l'air comprimé	Taraudage
Pression de service mini/maxi	1 ... 10 bar
Température ambiante mini./maxi.	-20 ... 80 °C
Température min./max. du fluide	-20 ... 80 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé	0 ... 5 mg/m³
Pression	6.3 bar

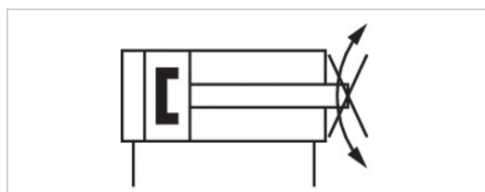

Données techniques

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	16 mm M4 M5 8 mm	20 mm M6 M5 10 mm	25 mm M6 M5 10 mm	32 mm M8 G 1/8 12 mm	40 mm M8 G 1/8 12 mm
Course 5	R422001262	R422001263	R422001264	R422001265	R422001266
10	R422001272	R422001273	R422001274	R422001275	R422001276
15	R422001282	R422001283	R422001284	R422001285	R422001286
20	R422001292	R422001293	R422001294	R422001295	R422001296
25	R422001302	R422001303	R422001304	R422001305	R422001306
30	R422001312	R422001313	R422001314	R422001315	R422001316
40	R422001322	R422001323	R422001324	R422001325	R422001326
50	R422001332	R422001333	R422001334	R422001335	R422001336
60	R422001342	R422001343	R422001344	R422001345	R422001346
80	-	-	-	R422001355	R422001356
100	-	-	-	R422001365	R422001366
125	-	-	-	R422001375	R422001376
150	-	-	-	R422001385	R422001386