


Vérin compact ISO 21287, série CCI

- Ø 16-100 mm
- Orifices M5, G 1/8
- À double effet
- Avec piston magnétique
- Amortissement élastique
- Tige de piston Taraudage
- Tige de piston Traversante
- En option en ATEX

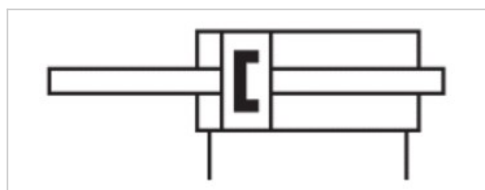

Normes
Certificats
Raccordement de l'air comprimé
Pression de service mini/maxi
Température ambiante mini./maxi.
Température min./max. du fluide
Fluide
Taille de particule max.
Teneur en huile de l'air comprimé
Pression

ISO 21287
En option en ATEX
Taraudage
1 ... 10 bar
-20 ... 80 °C
-20 ... 80 °C
Air comprimé
50 µm
0 ... 5 mg/m³
6.3 bar


Données techniques

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	16 mm M4 M5 8 mm	20 mm M6 M5 10 mm	25 mm M6 M5 10 mm	32 mm M8 G 1/8 12 mm	40 mm M8 G 1/8 12 mm
Course 5	R422001692	R422001693	R422001694	R422001695	R422001696
10	R422001702	R422001703	R422001704	R422001705	R422001706
15	R422001712	R422001713	R422001714	R422001715	R422001716
20	R422001722	R422001723	R422001724	R422001725	R422001726
25	R422001732	R422001733	R422001734	R422001735	R422001736

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	50 mm M10 G 1/8 16 mm	63 mm M10 G 1/8 16 mm	80 mm M12 G 1/8 20 mm	100 mm M12 G 1/8 25 mm
Course 5	R422001697	R422001698	R422001699	R422001700
10	R422001707	R422001708	R422001709	R422001710
15	R422001717	R422001718	R422001719	R422001720
20	R422001727	R422001728	R422001729	R422001730

Vérin compact ISO 21287, série CCI

- Ø 16-100 mm
- Orifices M5, G 1/8
- À double effet
- Avec piston magnétique
- Amortissement élastique
- Tige de piston Filetage
- Tige de piston Traversante
- En option en ATEX

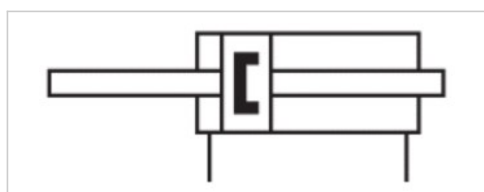

Normes
Certificats
Raccordement de l'air comprimé
Pression de service mini/maxi
Température ambiante mini./maxi.
Température min./max. du fluide
Fluide
Taille de particule max.
Teneur en huile de l'air comprimé
Pression

ISO 21287
En option en ATEX
Taraudage
1 ... 10 bar
-20 ... 80 °C
-20 ... 80 °C
Air comprimé
50 µm
0 ... 5 mg/m³
6.3 bar

Données techniques

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	16 mm M6x1 M5 8 mm	20 mm M8x1,25 M5 10 mm	25 mm M8x1,25 M5 10 mm	32 mm M10x1,25 G 1/8 12 mm	40 mm M10x1,25 G 1/8 12 mm
Course 5	R422001742	R422001743	R422001744	R422001745	R422001746
10	R422001752	R422001753	R422001754	R422001755	R422001756
15	R422001762	R422001763	R422001764	R422001765	R422001766
20	R422001772	R422001773	R422001774	R422001775	R422001776
25	R422001782	R422001783	R422001784	R422001785	R422001786

Ø du piston Filetage de la tige de piston Orifices Ø de la tige de piston	50 mm M12x1,25 G 1/8 16 mm	63 mm M12x1,25 G 1/8 16 mm	80 mm M16x1,5 G 1/8 20 mm	100 mm M16x1,5 G 1/8 25 mm
Course 5	R422001747	R422001748	R422001749	R422001750
10	R422001757	R422001758	R422001759	R422001760
15	R422001767	R422001768	R422001769	R422001770
20	R422001777	R422001778	R422001779	R422001780