




Riello 40 Millenium B100 NOUVEAU

La mise sur le marché et l'installation des brûleurs de la série Millenium B100, associés à des chaudières à eau chaude destinées au chauffage et / ou à la production d'eau chaude sanitaire, doivent être effectués conformément au règlement de l'UE n°813/2013 (voir note page 346).

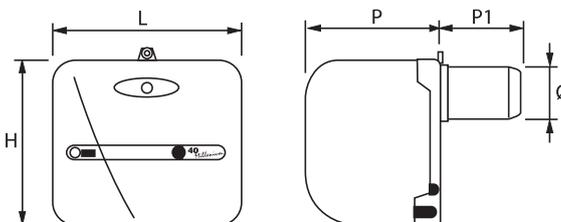

- Fonctionnement à 1 allure
- 2 modèles de 19 à 60 kW

Désignation commerciale	H mm	L mm	P mm	P1 mm	Ø mm	Poids avec emballage kg
RIELLO 40 G3R MILLENIUM B100	222	259	203	110	89	9
RIELLO 40 G5R MILLENIUM B100	233	272	236	107	89	11

Riello a développé une nouvelle série de brûleurs MILLENIUM déjà compatibles avec jusqu'à 100% de biofioul (FAME et HVO), pour vous offrir un produit qui est déjà prêt à opérer même en cas de diffusion des biocarburants et des biocarburants avancés, avec des pourcentages de biofioul supérieurs à 30%.

- Les brûleurs RIELLO MILLENIUM B100 se caractérisent par une **mécanique simplifiée et optimisée** qui facilite les entretiens.
- Les nouveaux brûleurs RIELLO MILLENIUM sont dotés d'un **dispositif de contrôle qui permet de gérer les combustibles jusqu'à 100% d'origine végétale (FAME et HVO)**, déjà testé sur d'autres gammes Riello et dont la fiabilité a été largement éprouvée, afin d'offrir à nos clients une solution sûre et sans surprise. Le brûleur RIELLO 40 Millenium B100 B100FIOUL READY est conçu pour offrir le meilleur produit au meilleur prix. Il évolue aujourd'hui afin d'être compatible avec les B100fioul F7 et F10. Ces nouveaux fiouls sont additivés de 7 ou 10% de méthyl ester de colza pour s'adapter à l'indispensable évolution de la filière fioul afin de préserver l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Désignation commerciale	Débit kg/h	Puissance kW *	Alimentation électrique Ph/V/Hz	Code	Prix Euro
MODÈLES 1 ALLURE					
RIELLO 40 G3R MILLENIUM B100	1,6 ÷ 3	19 ÷ 35	1 x 230V + N + T	20199855	1.290,00
RIELLO 40 G5R MILLENIUM B100	2,3 ÷ 5	28 ÷ 60	1 x 230V + N + T	20199856	1.420,00

* Contre pression de 0 mbar dans la chambre de combustion.

RIELLO 40 MILLENIUM version B7-B10

Désignation commerciale	Débit kg/h	Puissance kW *	Alimentation électrique Ph/V/Hz	Code	Prix Euro
MODÈLES 1 ALLURE					
RIELLO 40 G3 MILLENIUM BIO	1,6 ÷ 3	19 ÷ 35	1 x 230V + N + T	20181378	1.081,00
RIELLO 40 G3R MILLENIUM BIO	1,6 ÷ 3	19 ÷ 35	1 x 230V + N + T	20181380	1.223,00
RIELLO 40 G5 MILLENIUM BIO	2,3 ÷ 5	28 ÷ 60	1 x 230V + N + T	20181381	1.353,00

PLAGE DE PUISSANCE

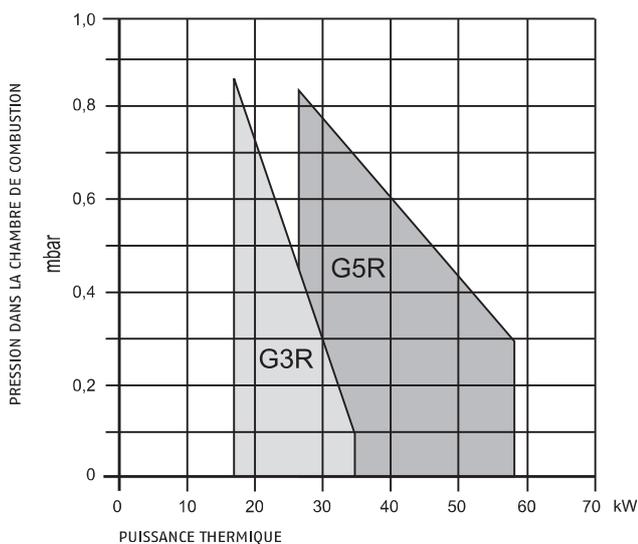

PLAGE DE FONCTIONNEMENT À 1 ALLURE
 PLAGE DE FONCTIONNEMENT À 1 ALLURE
 CONDITION DU TEST SELON EN 267
 Température 20 °C
 Pression 1013,5 mbar
 Altitude 0 m ad.l.m.

ACCESSOIRES

Illustration	Modèle brûleur	Spécificités	Code	Prix Euro
	Tous les modèles	KIT TÊTE LONGUE Permet la conversion du modèle standard tête courte (TC) vers un modèle tête longue (TL) Longueur TL = 163 mm	3000686	106,00
	Tous les modèles	KIT ENTRETOISE Permet de réduire la pénétration de la tête du brûleur dans la chambre de combustion. Épaisseur S = 135 mm	3000642	123,00
	Tous les modèles	CONTRE PLAQUE CHAUDIÈRE RCPO	1500100	232,00