


PACK ROB + R-FIX EXTERIEUR CONFORT SERTIR 16 (BRUT)

#700_R-FIX | #770_R-FIX EXTERIEUR | réf : **07723**



Autres informations :

CCTP : Platine extérieure R-Fix® avec raccordement pour PER ou à visser, visitable, comprenant une platine aux fixations excentrées et masquées par un cache de finition, ainsi qu'un solide robinet design avec faible empattement. Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.

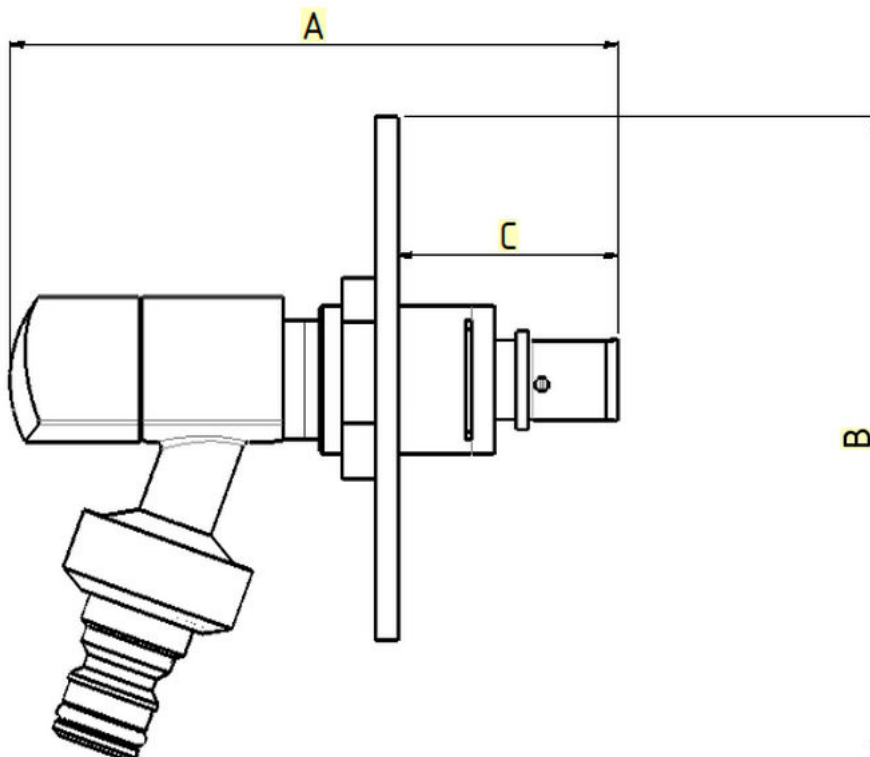

Dimensions techniques

Cote A : 111 mm
Cote B : 115 mm
Cote C : 42 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 16
Ø 2 :
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier, Inox

Finition :

Application :

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)