




## PACK ROB + R-FIX EXTERIEUR CONFORT SERTIR 16 (NICKELE)

#700\_R-FIX | #770\_R-FIX EXTERIEUR | réf : **07786**



## Autres informations :

CCTP : Platine extérieure R-Fix® avec raccordement pour PER ou à visser, visitable, comprenant une platine aux fixations excentrées et masquées par un cache de finition, ainsi qu'un solide robinet design avec faible empattement. Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.

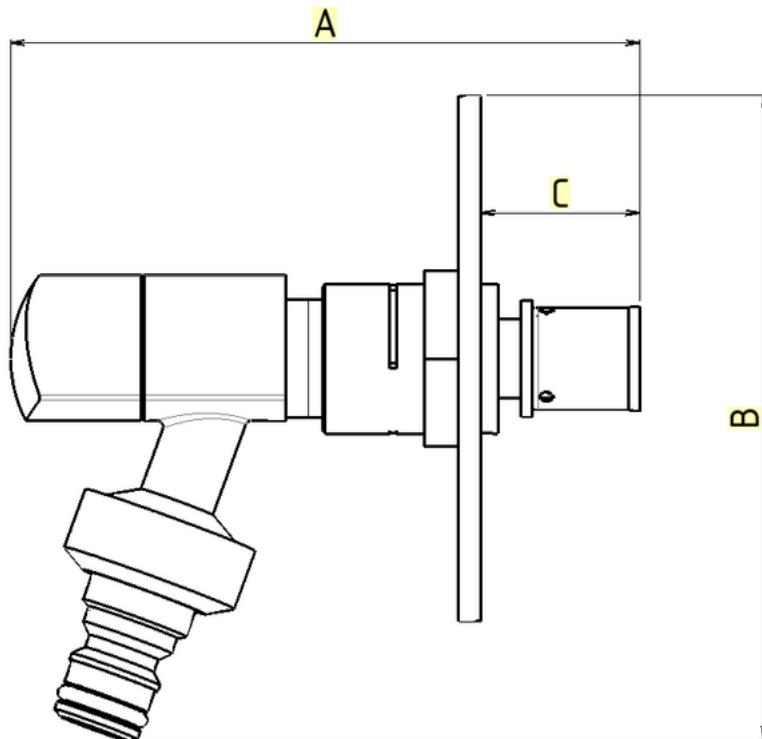

## Dimensions techniques

Cote A : mm

Cote B : mm

Cote C : mm

Cote D : mm

Cote E : mm

## Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 16

Ø 2 :

Ø 3 :

## Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier, Inox

Finition :

Application :

## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
3/8" = 25 Nm  
1/2" = 30 Nm  
3/4" = 30 Nm  
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)