


Obturbateurs

pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air/eau de toit


Ils permettent d'obturer les sorties d'air froid non nécessaires.

Matériau :


- Mousse de polyuréthane



Max. 2 obturbateurs pour 3209.../3210.../3383.../3384.../3385.../3273...



Max. 1 obturbateur pour 3359.../3382.../3386.../3387...

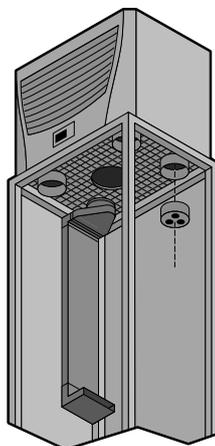

Pour référence(s)	Ø mm	Nombre max. d'obturbateurs par appareil	UE	Référence
3359.../3382....	80	1	2 p.	3286.780
3209.../3210.../3273.../3383.../3384.../3385....	100	2	2 p.	3286.880
3386.../3387....	150	1	2 p.	3286.980

Défecteur d'air

À monter avec des climatiseurs pour montage latéral. Pour le guidage ciblé de l'air froid vers le bas. Particulièrement adapté lorsque la densité des composants électriques est élevée dans la partie inférieure de l'armoire électrique.

Matériau :

- Tôle d'acier

Couleur :

- RAL 7035

Pour référence(s)	Profondeur de montage mm	UE	Référence
3304.../3305....	65	1 p.	3213.310
3328.../3329....	65	1 p.	3213.320
3332....	115	1 p.	3213.330

