


ALUWELD

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Opérations de soudure
- Manutention à proximité de fours
- Aciérie, cimenterie, fonderie, verrerie

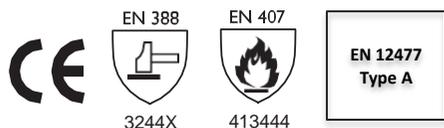

AET N°0075/011/62/06/19/1819 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir façon velours traité anti-chaueur

Dos Tissu aluminisé

Doubleure gant Molleton laine/coton

Manchette Cuir façon velours, paume doublée toile coton et dos doublé molleton laine/coton

Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires

PRO•ONE :

Disponible à la main



Résistance aux projections de métal liquide

Dos aluminisé



Confort & souplesse



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
100 °C pendant 15 secondes minimum

Cuir traité anti-chaueur



Résistance à l'abrasion

Niveau 4 obtenu en paume



Protection de l'avant bras

Manchette
 20 cm