


Plancher chauffant BT - Collecteur synthèse

Référence: Cf tableau

Code : Cf tableau

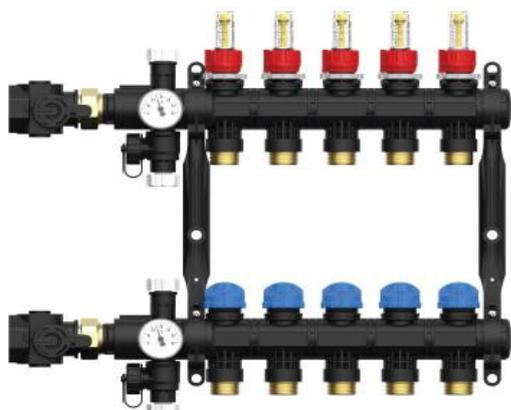

GAMME : ROTH

COLORIS : NOIR

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Collecteur en matériau de synthèse permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraîchissant comprenant :

Alimentation gauche ou droite.

- Un barreau "aller" équipé de :

- Débitmètres avec bague de mémoire.
- Vanne de sectionnement quart de tour 26x34 avec thermomètre à applique.
- Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique code : 4283009.
- Vanne de remplissage 20x27.

- Un barreau "retour" équipé de :

- Capuchons de réglage de débit.
- Vanne de sectionnement quart de tour 1" avec thermomètre à applique.
- Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique code : 4283009.
- Vanne de remplissage 20x27.

- Support de fixation, visserie associée et bouchons.

- Alimentation 26x34 et raccordement G 20x27 M Eurocône.

- Nombre de circuits : de 2 à 10.

- Conditions de fonctionnement : maximum 60°C à 6 bars.

- Plage de travail : de 50 à 500 mbar,

- Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar,


- Réglage de 0,3 l/mn à 3,75 l/mn,

Application


Plancher chauffant et rafraîchissant au sol.

Code	Nombre de circuits	Longueur X (mm)	Poids
4282980	2	285	3,17
4282981	3	335	3,6
4282982	4	385	2,895
4282983	5	435	3,095
4282984	6	485	3,325
4282985	7	535	3,55
4282986	8	585	3,81
4282987	9	635	4,04
4282988	10	685	4,27

Descriptif technique

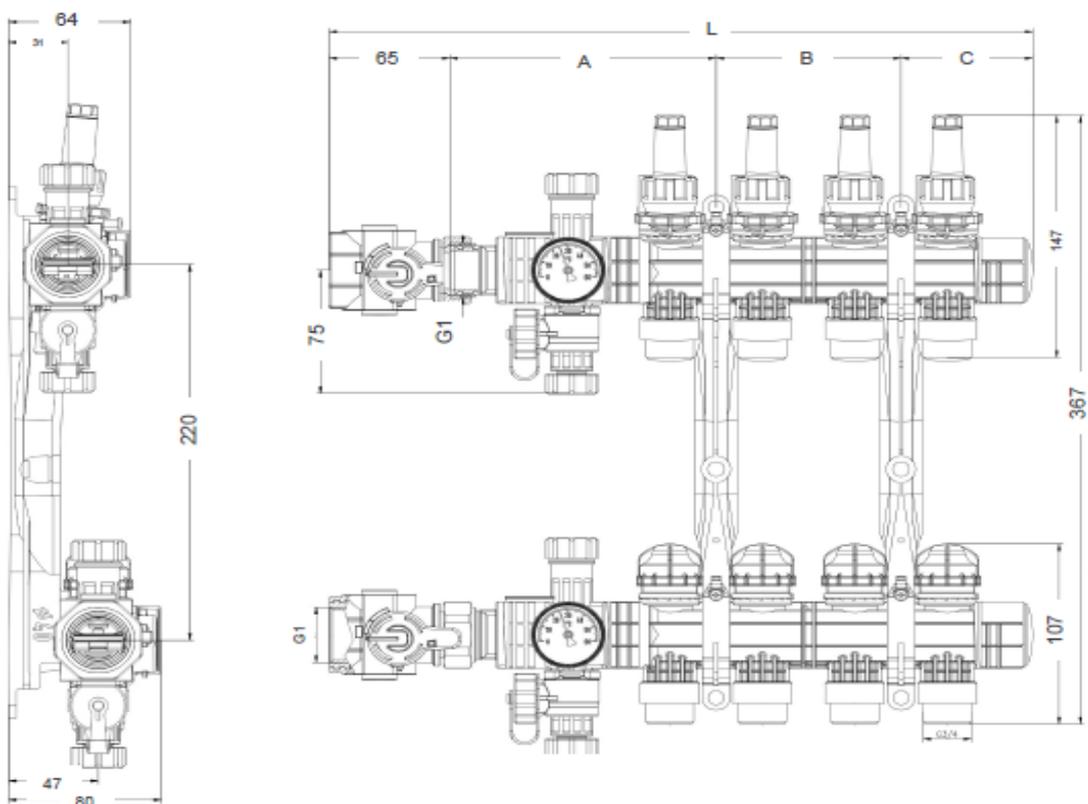

Nombre de circuits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A [mm]	97	147	147	147	147	197	197	197	247
B [mm]	100	100	100	150	200	200	200	250	250
C [mm]	23	23	73	73	73	73	123	123	123
L [mm]	285	335	385	435	485	535	585	635	685

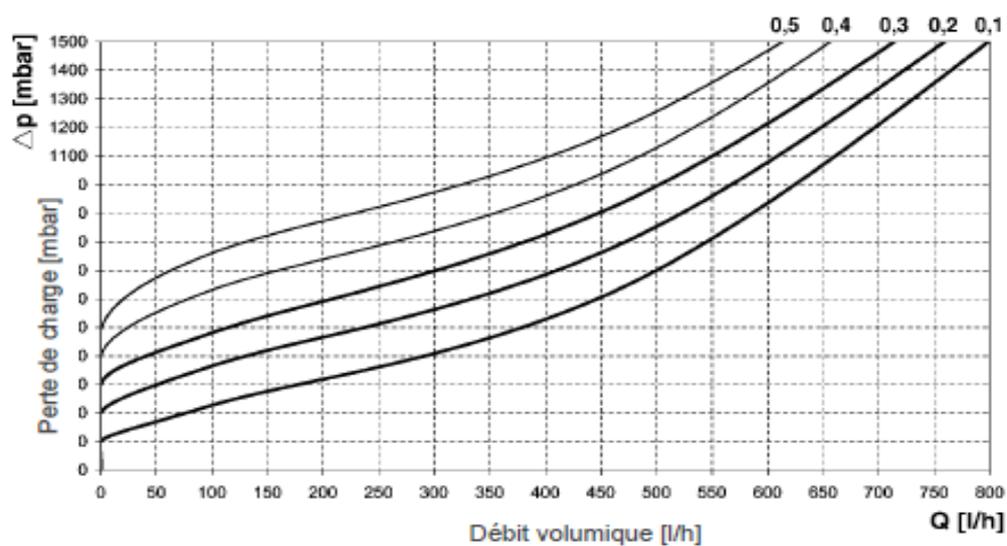

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.