

OMEGA PACK

Installation sous un climatiseur mural

Pour climatiseurs muraux

Référence :

Blanc signal RAL9003 : OP20CE02UN23



Installation facile

Pack complet, nombreux accessoires pré-installés.



Installation toujours fiable

Grâce à l'anti-siphon, le raccordement hydraulique est toujours fiable.



Installation silencieuse

Amortisseurs exclusifs pour réduire le bruit causé par les vibrations.

Contenu OMEGA PACK


Pompe à piston Si-20 avec amortisseurs en caoutchouc anti vibration - tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 60mm et connecteur anti-siphon pré-montés - bloc de détection avec kit d'installation (raccord 90°, 3 colliers de serrage, 3 rilsans) - câble d'alimentation contact de sécurité NF - boîtier en deux parties (platine et capot) - vis et chevilles de fixation.

Si-20

Pompe à piston

Pour climatiseurs muraux et consoles

Référence : SI20CE01UN23

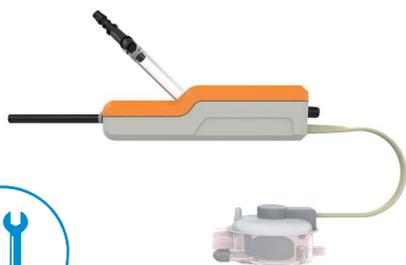

Installation facile

Forme allongée, se loge facilement à l'intérieur de la plupart des climatiseurs muraux, ou sur le côté des appareils (dans une goulotte).

Caractéristiques techniques

	Si-20
Débit maximal	20 l/h
Hauteur de refoulement max.	10 m (débit= 4 l/h)
Niveau sonore à 1m*	22 dBA
Niveaux de détection (mm)	Marche : 16, Arrêt : 11, Sécurité : 19
Consommation électrique	230 V ~ 50 Hz 14 W
Protection thermique	115°C (redémarrage automatique)
Protection	IP20

*Selon EN ISO 3744. Mesure LNE, sur pompe en eau, hors application.